

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x30-sruba-aluminiowa-sześciokątna-din-933-aluminium-6061-srubby-aluminiowe-p-4942.html>



## M5x30 śruba aluminiowa sześciokątna din 933 aluminium 6061 śruby aluminiowe

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>0,85 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M5x30din933alu6061</b>                                                                              |
| Kod producenta                   | <b>M5x30din933alu6061</b>                                                                              |
| Kod EAN                          | <b>5907992410617</b>                                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M5 skok gwintu 0,8 mm</b>                                                                           |
| Długość śruby mm                 | <b>30</b>                                                                                              |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                         |
| Norma                            | <b>DIN 933 / ISO 4017</b>                                                                              |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>1,5-1,8 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower /<br/>hulajnoga / skate / sprzęt<br/>sportowy / majsterkowanie DIY</b>        |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **30 mm**

Długość całkowita - **33,74 mm**

Wysokość łba **k** - **3,74 mm**

Przekątna łba **e** - **8,79 mm**

---

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 8 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,637 gramów**

Norma - **DIN 933**



**M 5**



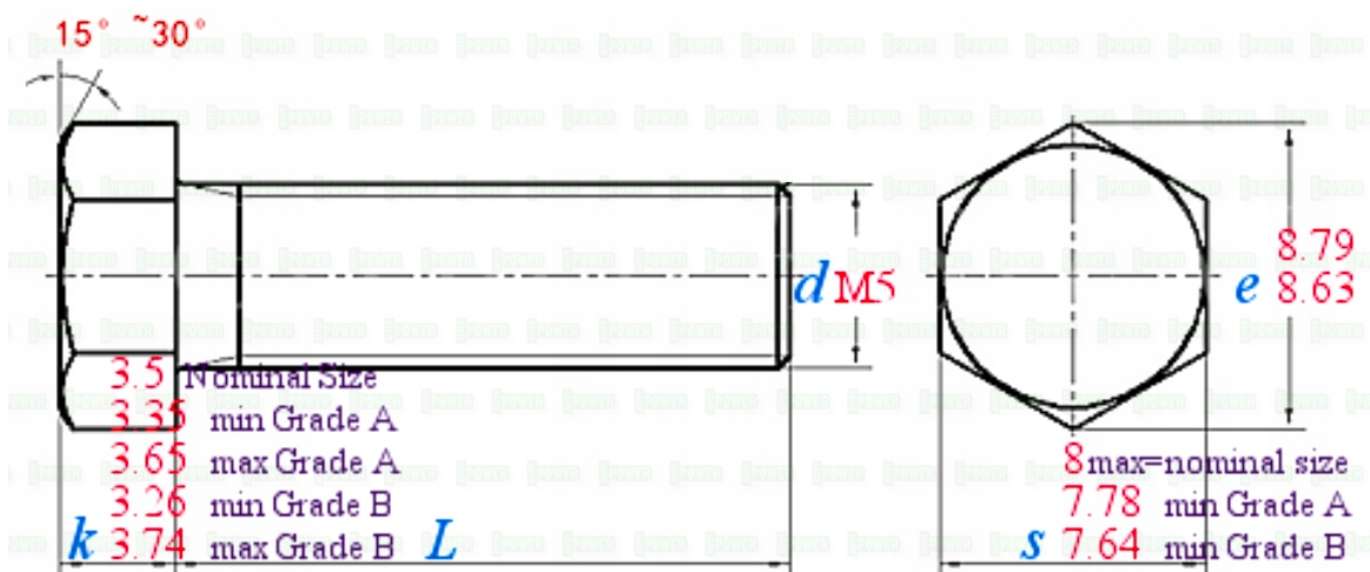

## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm