

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x35-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-zlaczna-przedluzana-mufa-p-7346.html>



## M5x35 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana złączna przedłużana mufa

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,32 zł</b>                                                                             |
| Numer katalogowy                 | <b>M5x35din9290alu6061</b>                                                                 |
| Kod producenta                   | <b>M5x35din9290alu6061</b>                                                                 |
| Kod EAN                          | <b>5907992434262</b>                                                                       |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                         |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                   |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                            |
| Średnica gwintu                  | <b>M5 skok gwintu 0,8 mm</b>                                                               |
| Długość śruby mm                 | <b>35</b>                                                                                  |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                             |
| Norma                            | <b>Tulejka gwintowana okrągła / rurka gwintowana okrągła</b>                               |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                              |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm</b>                        |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY</b>    |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość gwintu **t** - **10,5 mm**

Długość całkowita **L** - **35 mm**


Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**

Średnica zewnętrzna **d2** - **8 mm**


---

Waga 1 szt. około - **3,213 gramów**

Norma - **DIN 9290**

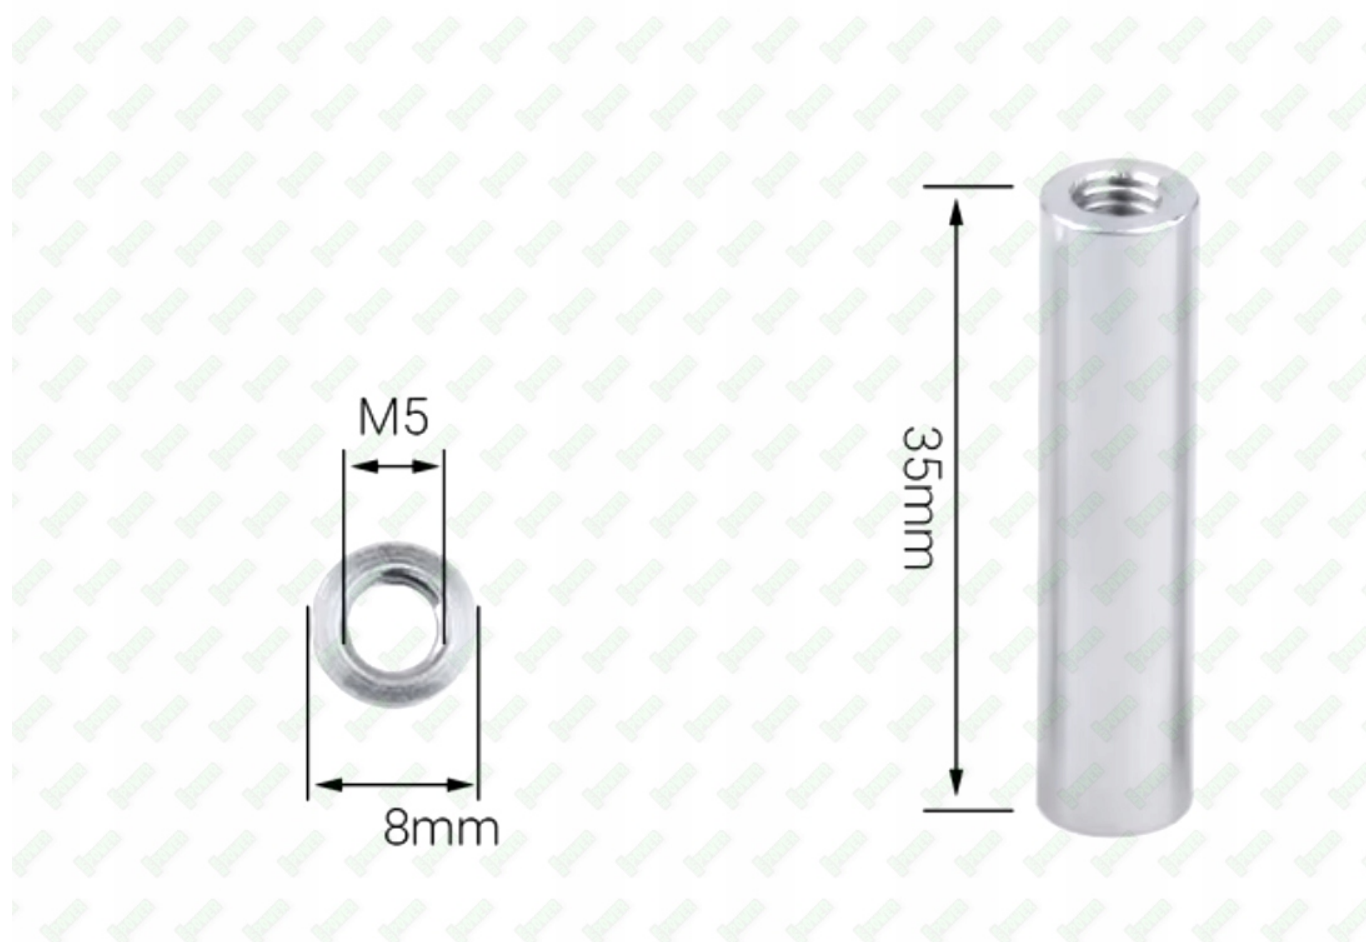

## Otwór gwintowany, przelotowy

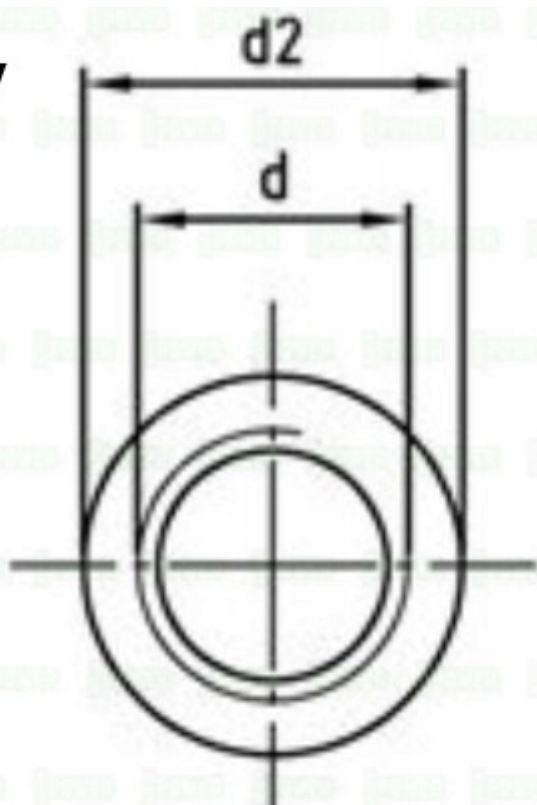

---

ALUMIN POWER



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm