

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x4022-sruby-tytanowe-gr-5-din-7991-imbus-sruba-tytanowa-ti6al4v-grade-5-p-8926.html>



M5x40/22 śruby tytanowe gr 5 din 7991 imbus śruba tytanowa Ti6Al4V grade 5

Cena	6,59 zł
Numer katalogowy	M5/22x40din7991tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M5/22x40din7991tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992437829
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	40
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 6,90 - 9,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,60 - 6,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość samego trzpienia (bez łba) **L** - **37,2 mm**

Długość gwintu **b** - **22 mm**

Długość całkowita - **40 mm**

Wysokość łba **k** - **2,8 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **3 mm**


Waga 1 szt. około - **3,276 gramów**

Norma - **DIN 7991 ISO 10642**



M5X40



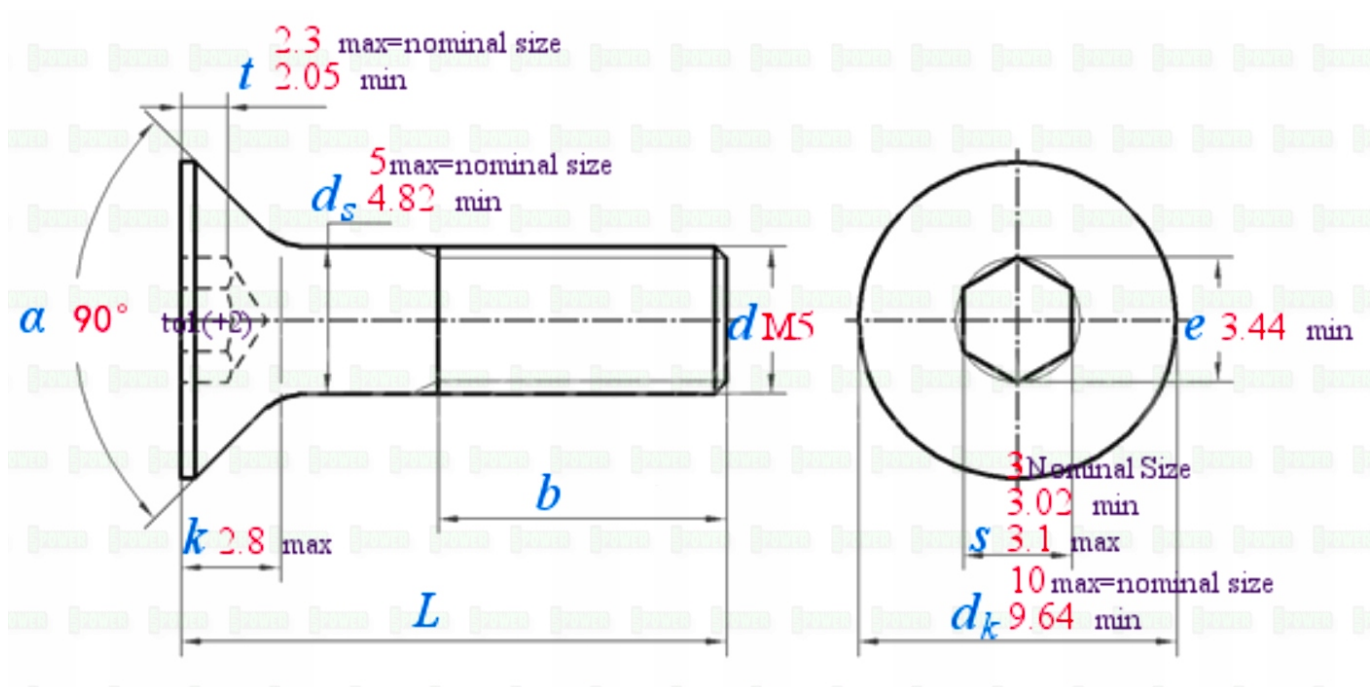

POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm