

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x8-aluminiowa-sruba-imbusowa-din-912-srubka-aluminiowa-pomarańczowa-m5-p-4436.html>



# M5x8 aluminiowa śruba imbusowa din 912 śrubka aluminiowa pomarańczowa m5

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,21 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M5x8din912alu6061orange</b>                                                                         |
| Kod producenta                   | <b>M5x8din912alu6061orange</b>                                                                         |
| Kod EAN                          | <b>5907992405552</b>                                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M5 skok gwintu 0,8 mm</b>                                                                           |
| Długość śruby mm                 | <b>8</b>                                                                                               |
| Kolor                            | <b>pomarańczowy</b>                                                                                    |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                              |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>1,5-1,8 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower /<br/>hulajnoga / skate / sprzęt<br/>sportowy / majsterkowanie DIY</b>        |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **13 mm**

---

Wysokość łba **k - 5 mm**

Średnica łba **dk - 8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,825 gramów**


Norma - **DIN 912**



**M5X8**



4 Nominal Size  
 4.084 Grad 1  
 4.095 other pe  
 4.020 min

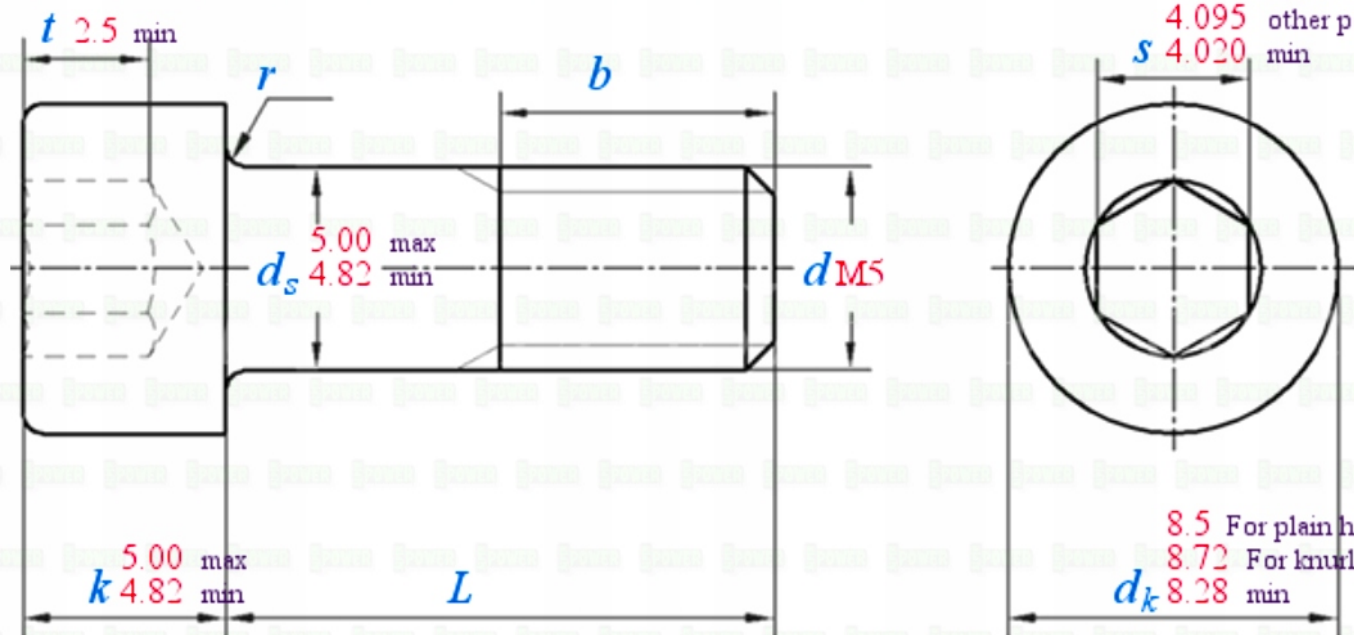

SPONER

**M 5**



UPPER  
POWER



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm