

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x9-aluminiowa-tulejka-dystansowa-z-gwintem-wewnetrznym-i-zewnetrznym-m5x9-p-8400.html>



# M5x9 aluminiowa tulejka dystansowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym m5x9

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,57 zł                                                                          |
| Numer katalogowy                 | Tulejka dystansowa z gwintem m5x9                                                |
| Kod producenta                   | Tulejka dystansowa z gwintem m5x9                                                |
| Kod EAN                          | 5907992442083                                                                    |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                   |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                |
| Rodzaj                           | śruba                                                                            |
| Średnica gwintu                  | M5 skok gwintu 0,8 mm                                                            |
| Długość śruby mm                 | 9                                                                                |
| Kolor                            | srebrny                                                                          |
| Norma                            | Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers                                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                           |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm                     |
| Cechy dodatkowe                  | nierdzewne                                                                       |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M5**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M5**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 8 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 10 mm**


Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 9 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **17 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **H - 8 mm**

Waga 1 szt. około - **0,952 gramów**

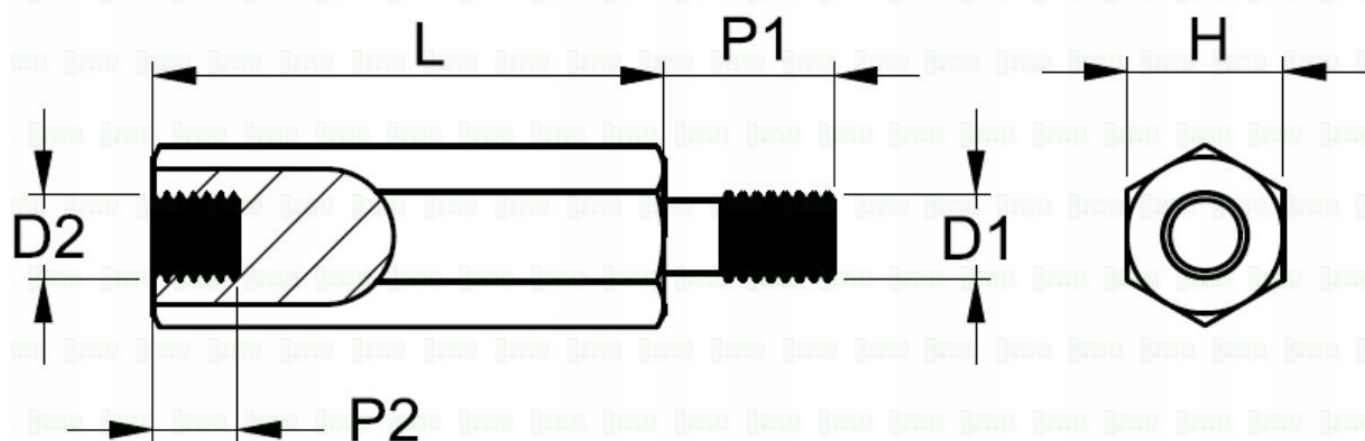











## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm