

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x10-aluminiowa-nakretka-zlaczna-przedluzana-tulejka-dystansowa-gwintowana-p-7292.html>



# M6x10 aluminiowa nakrętka złączna przedłużana tulejka dystansowa gwintowana

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 0,74 zł                                                                                      |
| Numer katalogowy                 | M6x10din6334alu6061                                                                          |
| Kod producenta                   | M6x10din6334alu6061                                                                          |
| Kod EAN                          | 5907992433722                                                                                |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                               |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                            |
| Rodzaj                           | nakrętka                                                                                     |
| Średnica gwintu                  | M6 skok gwintu 1,0 mm                                                                        |
| Długość śruby mm                 | 10                                                                                           |
| Kolor                            | srebrny                                                                                      |
| Norma                            | Dystans sześciokątny /<br>nakrętka łącząca / tuleja<br>dystansowa                            |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                                       |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>2,0-2,5 Nm                           |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek<br>wytrzymałości do masy / dobra<br>odporność na korozję /<br>niemagnetyczne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / motocykl /<br>skuter / buggy / quad / gokart /<br>majsterkowanie DIY         |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość gwintu **t** - **10 mm**


Długość całkowita **L** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**


Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**

Waga 1 szt. około - **1,618 gramów**

Norma - **DIN 6334**

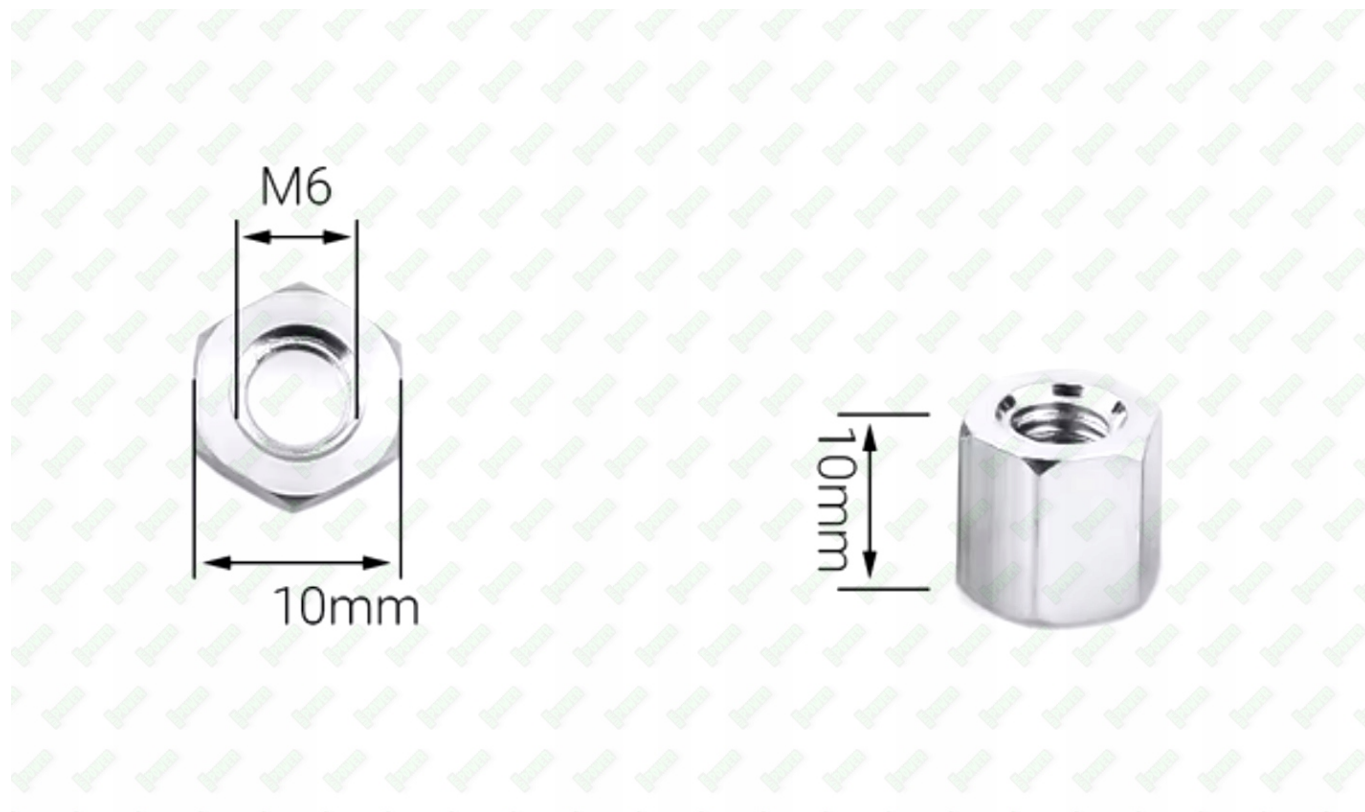

## Otwór gwintowany, przelotowy

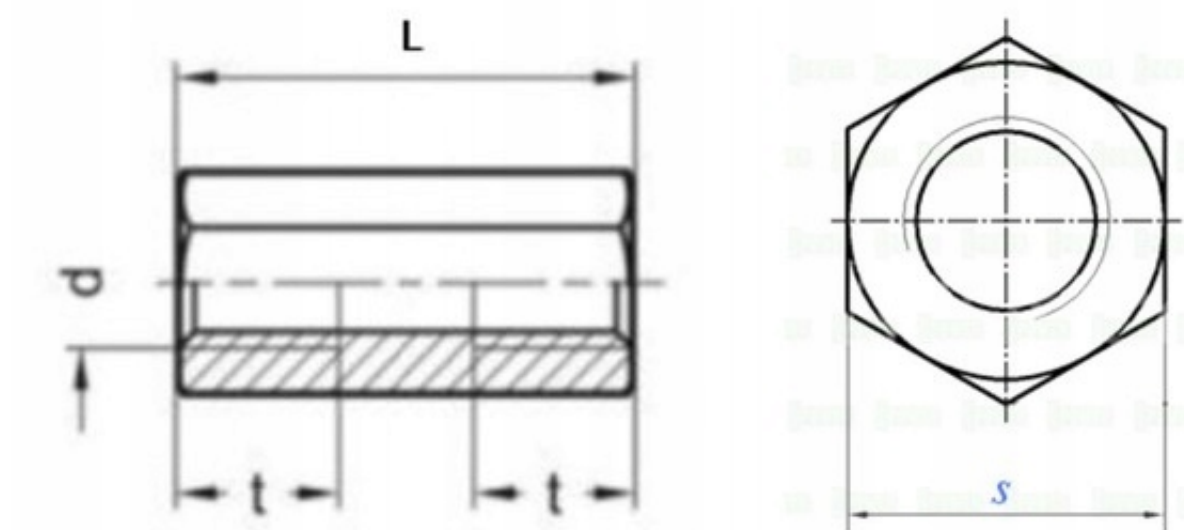



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm