

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x16-sruba-tytanowa-gr5-imbusowa-din-7991-tytan-gr5-sruba-tytanowe-grade-5-p-6463.html>



## M6x16 śruba tytanowa gr5 imbusowa din 7991 tytan gr5 śruby tytanowe grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>4,70 zł</b>                                                                                                                                                                                             |
| Numer katalogowy                 | <b>M6x16din7991tygr5</b>                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta                   | <b>M6x16din7991tygr5</b>                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                          | <b>5907992425550</b>                                                                                                                                                                                       |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                                         |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                                                               |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                                                                                                                               |
| Długość śruby mm                 | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                                             |
| Norma                            | <b>DIN 7991 / ISO 10642</b>                                                                                                                                                                                |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>10.9, co oznacza ekstremalną<br/>odporność na zerwanie,<br/>stosowaną w najbardziej<br/>obciążonych połączeniach<br/>mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 11 - 15 Nm,,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>7,50 - 11 Nm</b>                                                                                                                             |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b>                                                  |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>                                                                                                              |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

---

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b - 12,7 mm**

Długość całkowita **L - 16 mm**

Wysokość łba **k - 3,3 mm**

Średnica łba **dk - 12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **2,123 gramów**

Norma - **DIN 7991**



**M6X16**



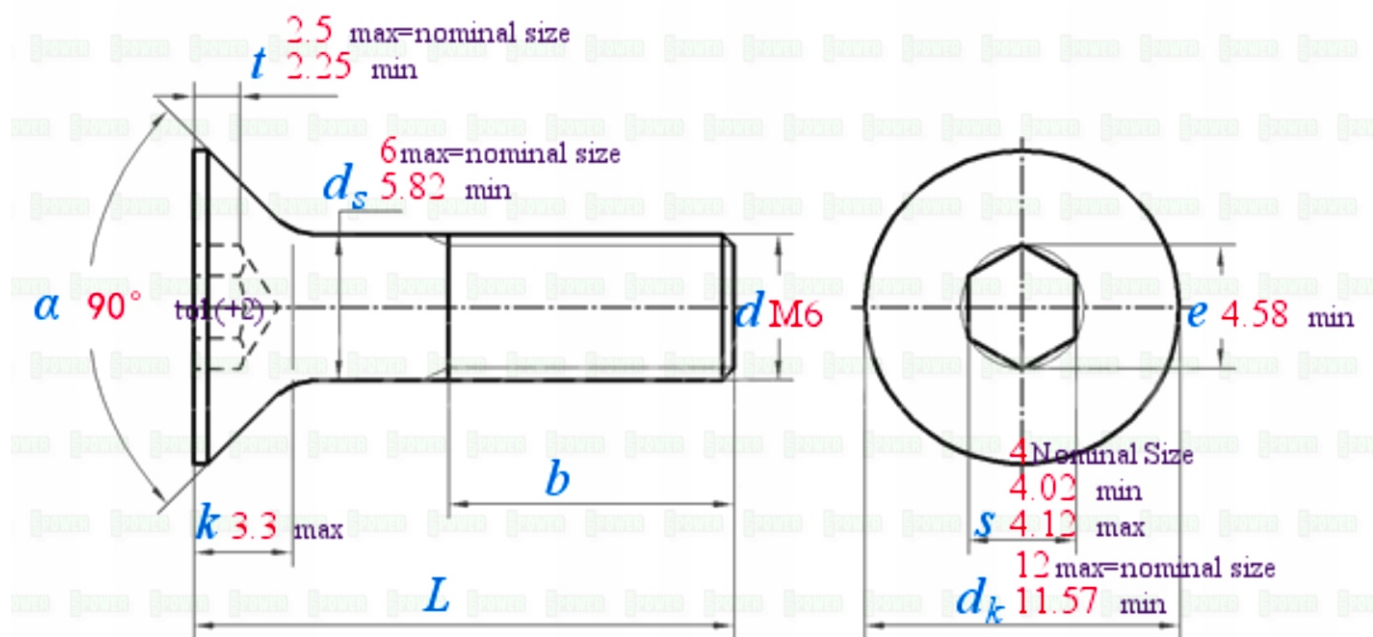

**ALPIN POWER**

# M 6



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm