

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x20-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-mesko-zenska-standoff-m6x20-p-7513.html>



# M6x20 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana męsko żeńska standoff m6x20

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 2,53 zł                                                                        |
| Numer katalogowy                 | Aluminiowa tulejka standoff m6x20 fpw dron rc                                  |
| Kod producenta                   | Aluminiowa tulejka standoff m6x20 fpw dron rc                                  |
| Kod EAN                          | 5907992435795                                                                  |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                 |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                    |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                              |
| Rodzaj                           | śruba                                                                          |
| Średnica gwintu                  | M6 skok gwintu 1,0 mm                                                          |
| Długość śruby mm                 | 20                                                                             |
| Kolor                            | srebrny                                                                        |
| Norma                            | Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers                                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                         |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm                   |
| Cechy dodatkowe                  | nierdzewne                                                                     |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M6**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M6**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 8 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 8 mm**


Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 20 mm**

---

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **28 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Waga 1 szt. około - **2,513 gramów**

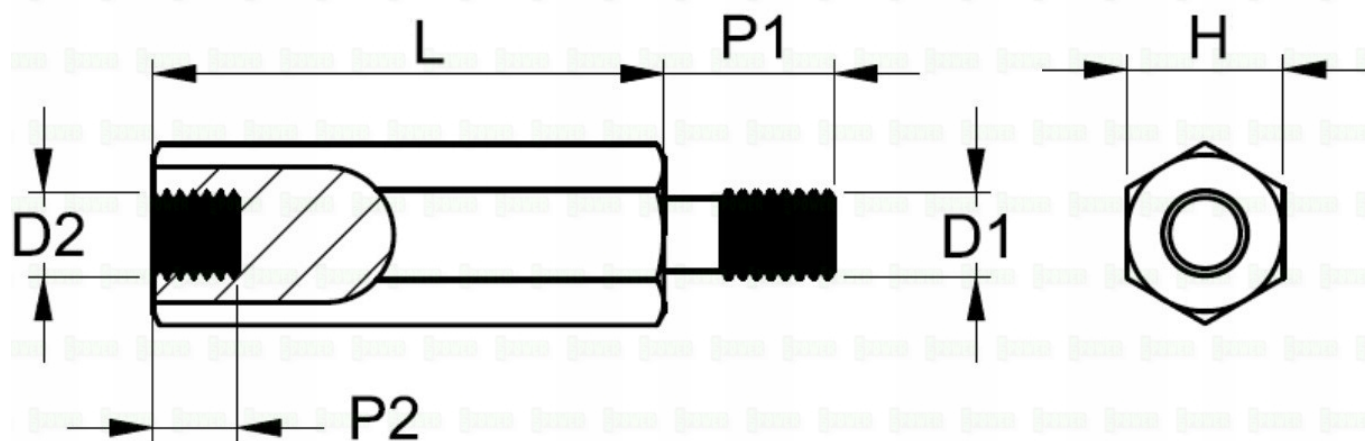











## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm