

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x20-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din7991-sruba-aluminiowa-pomarańczowa-p-4228.html>



**M6X20**



## M6x20 śruba aluminiowa stożkowa imbus din7991 śruba aluminiowa pomarańczowa

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,14 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M6x20din7991alu6061orange</b>                                                                       |
| Kod producenta                   | <b>M6x20din7991alu6061orange</b>                                                                       |
| Kod EAN                          | <b>5907992403473</b>                                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                           |
| Długość śruby mm                 | <b>20</b>                                                                                              |
| Kolor                            | <b>pomarańczowy</b>                                                                                    |
| Norma                            | <b>DIN 7991 / ISO 10642</b>                                                                            |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>2,0-2,5 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>          |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **16,7 mm**

Długość całkowita **L** - **20 mm**

---

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,437 gramów**

Norma - **DIN 7991**



**M6X20**



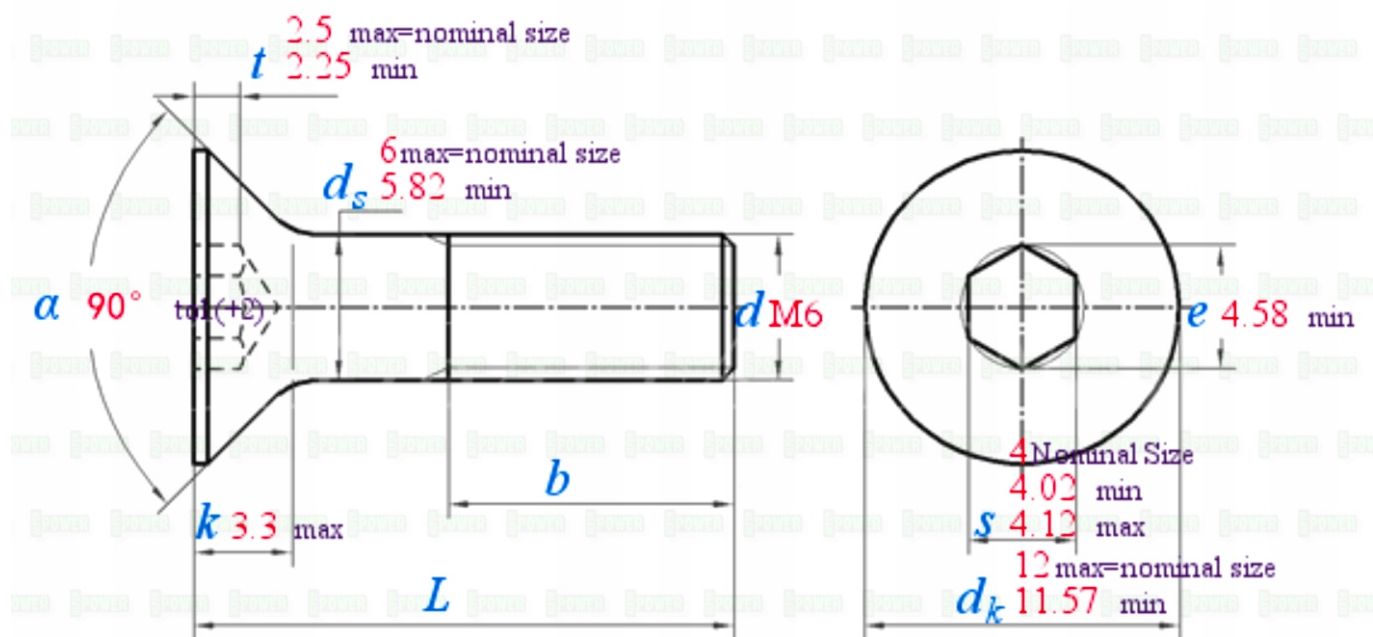

**ALU-POWER**

**M 6**





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm