

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x20-sruba-tytanowa-gr5-imbusowa-din-7991-tytan-gr5-ti6al4v-srubby-m6-p-8927.html>



M6x20 śruba tytanowa gr5 imbusowa din 7991 tytan gr5 Ti6Al4V śruby M6

Cena	5,01 zł
Numer katalogowy	M6x20din7991tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M6x20din7991tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992437836
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **16,7 mm**

Długość całkowita **L** - **20 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **2,484 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M6X20



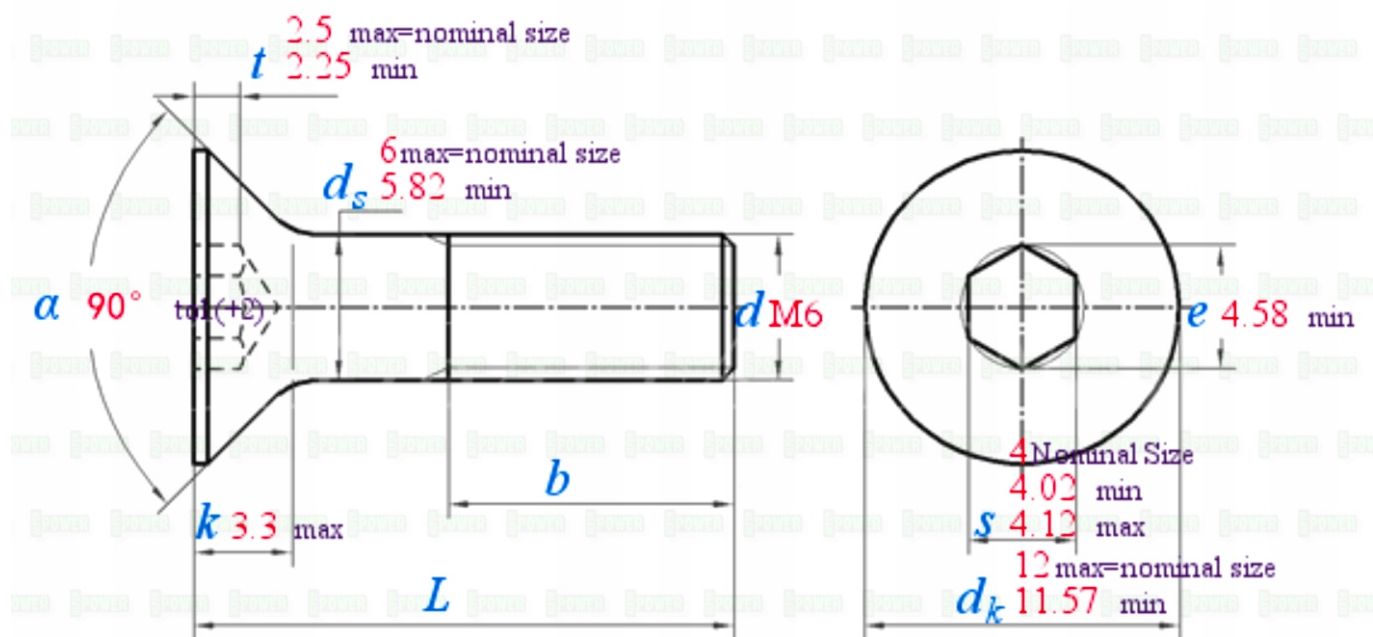

ALPIN POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm