

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x25-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-srubby-tytanowe-p-6254.html>



M6X25



M6x25 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanowe

Cena	2,45 zł
Numer katalogowy	M6x25din84tygr2
Kod producenta	M6x25din84tygr2
Kod EAN	5907992423464
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	25
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **25 mm**

Długość całkowita - **28,9 mm**

Wysokość łba **k** - **3,9 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **3,404 gramów**

Norma - **DIN 84**



M6X25

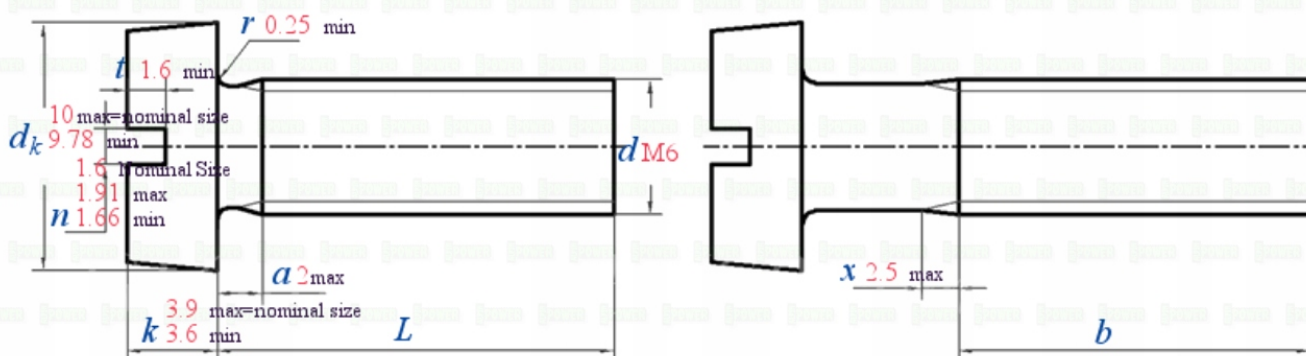

ALPINE
POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm