

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x30-aluminiowa-nakretka-zlaczna-przedluzana-tulejka-dystansowa-gwintowana-p-7290.html>



## M6x30 aluminiowa nakrętka złączna przedłużana tulejka dystansowa gwintowana

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,46 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M6x30din6334alu6061</b>                                                                             |
| Kod producenta                   | <b>M6x30din6334alu6061</b>                                                                             |
| Kod EAN                          | <b>5907992433708</b>                                                                                   |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                        |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                           |
| Długość śruby mm                 | <b>30</b>                                                                                              |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                         |
| Norma                            | <b>Dystans sześciokątny /<br/>nakrętka łącząca / tuleja<br/>dystansowa</b>                             |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm<sup>2</sup>)</b>                                                               |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>2,0-2,5 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>          |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość gwintu **t** - **13,5 mm**


Długość całkowita **L** - **30 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**


Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**

Waga 1 szt. około - **4,995 gramów**

Norma - **DIN 6334**

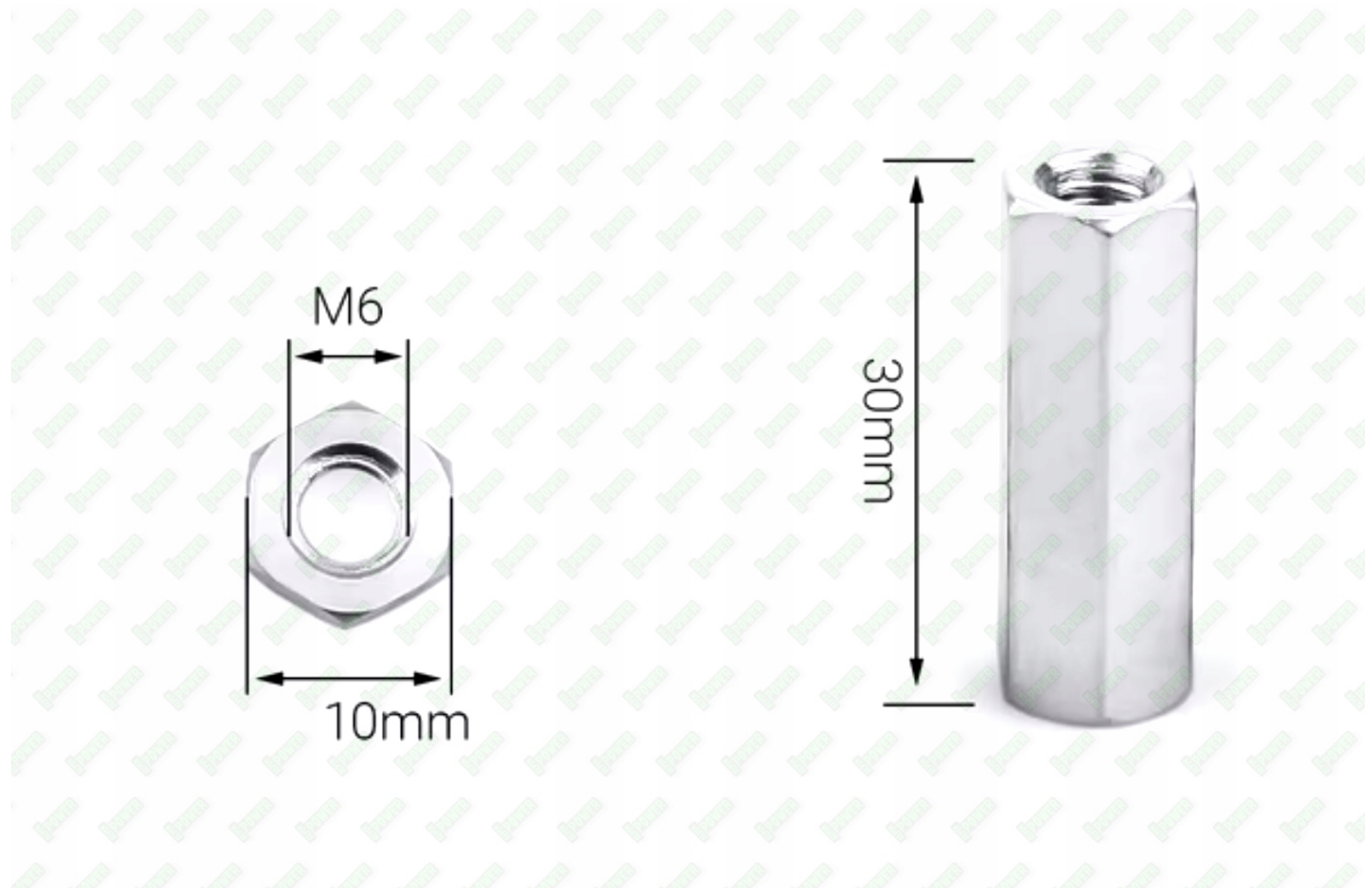

## Otwór gwintowany, przelotowy

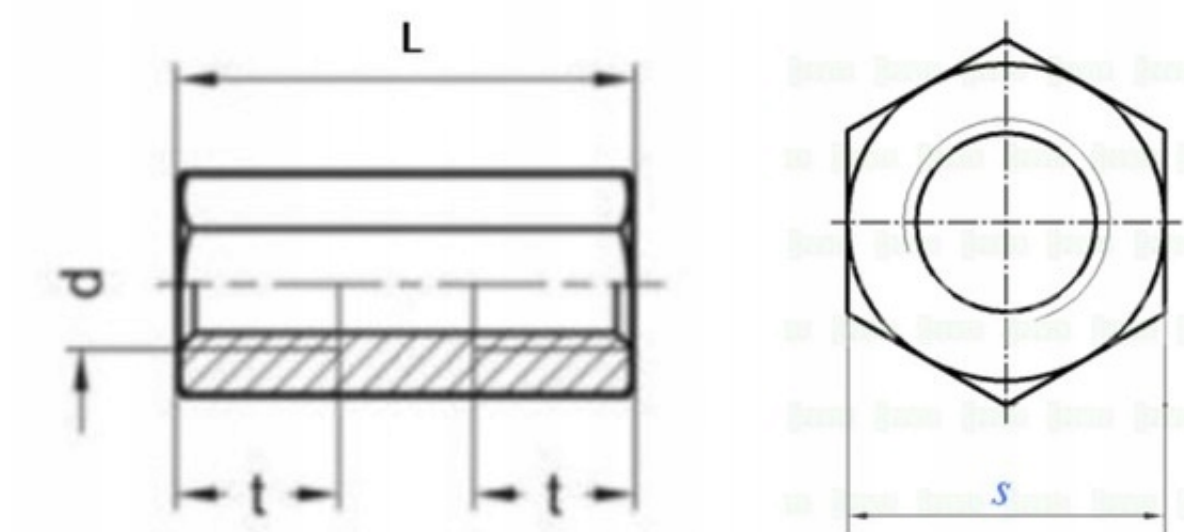



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm