

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x30-sruba-tytanowa-gr5-imbusowa-din-7991-tytan-gr5-sruby-tytanowe-grade-5-p-6458.html>



M6X30



M6x30 śruba tytanowa gr5 imbusowa din 7991 tytan gr5 śruby tytanowe grade 5

Cena	5,61 zł
Numer katalogowy	M6x30din7991tygr5
Kod producenta	M6x30din7991tygr5
Kod EAN	5907992425505
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	30
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 2 warianty. W uwagach zamówienia prosimy zaznaczyć, jaki wariant jest potrzebny.

WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 28 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **26,7 mm**

Długość całkowita **L** - **30 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **3,261 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M6X30



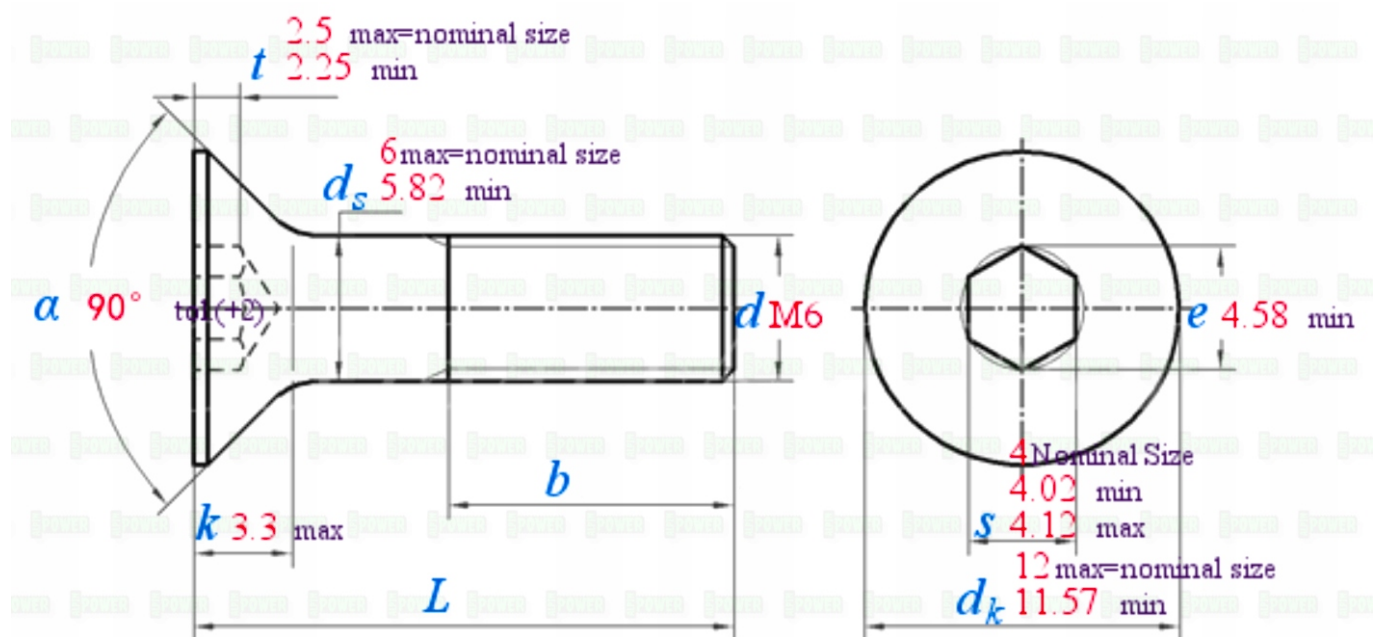

POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm