

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x35-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-sruba-tytanowe-grade-5-p-6650.html>



M6x35 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

Cena	5,47 zł
Numer katalogowy	M6x35din912tygr5
Kod producenta	M6x35din912tygr5
Kod EAN	5907992427424
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 2 warianty. W uwagach zamówienia prosimy zaznaczyć, jaki wariant jest potrzebny.

WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 47 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość gwintu **b** - **25 mm**

Długość całkowita - **41 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,0 mm**

Waga 1 szt. około - **5,279 gramów**

Norma - **DIN 912**



M6X35



WARIANT C DOSTĘPNOŚĆ - 46 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość całkowita - **41 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **4,917 gramów**

Norma - **DIN 912**



M6X30

5 Nominal Size
 5.084 Grad 1
 5.140 other pe
 5.020 min

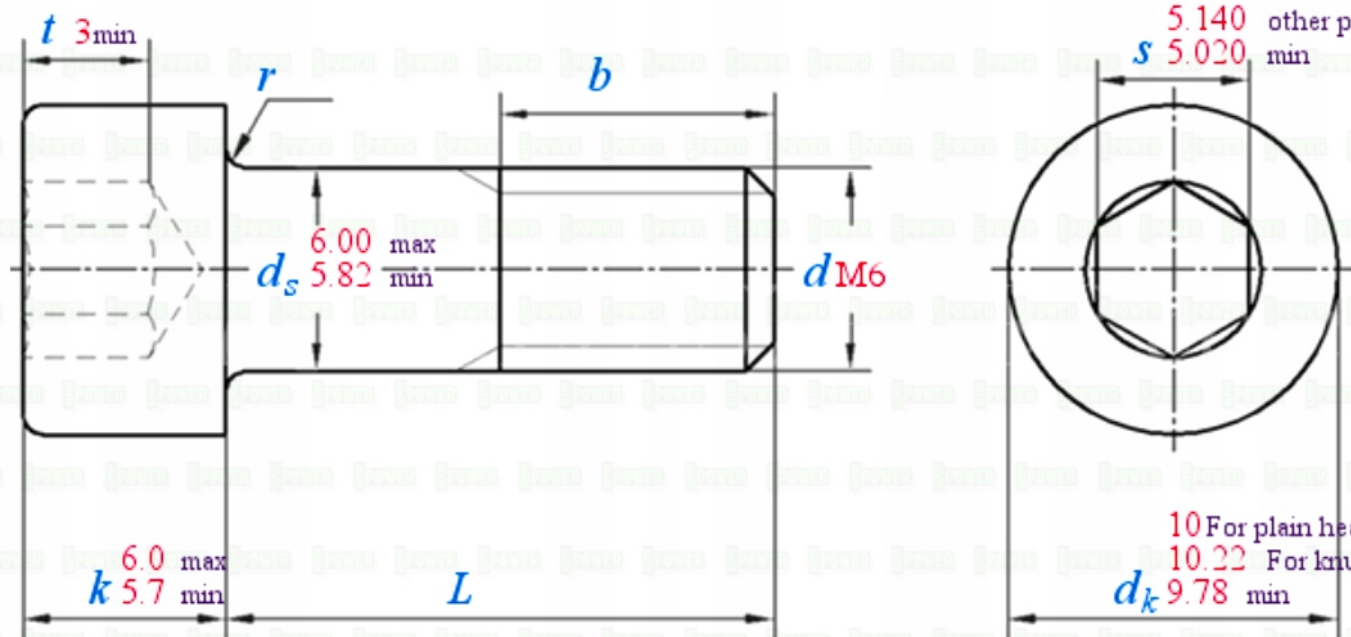

POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm