

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x35-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5912.html>



## M6x35 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>3,27 zł</b>                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | <b>M6x35din912tygr2</b>                                                                                                                                   |
| Kod producenta                   | <b>M6x35din912tygr2</b>                                                                                                                                   |
| Kod EAN                          | <b>5907992420319</b>                                                                                                                                      |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                  |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                        |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                                                                              |
| Długość śruby mm                 | <b>35</b>                                                                                                                                                 |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                             |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany: 2,3<br/>- 3,4 Nm</b>                                                                           |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>                                                             |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość całkowita - **41 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

---

Rozmiar pod klucz **s - 5,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **4,902 gramów**


Norma - **DIN 912**



**M6X35**



5 Nominal Size  
 5.084 Grad 1  
 5.140 other pe  
 5.020 min

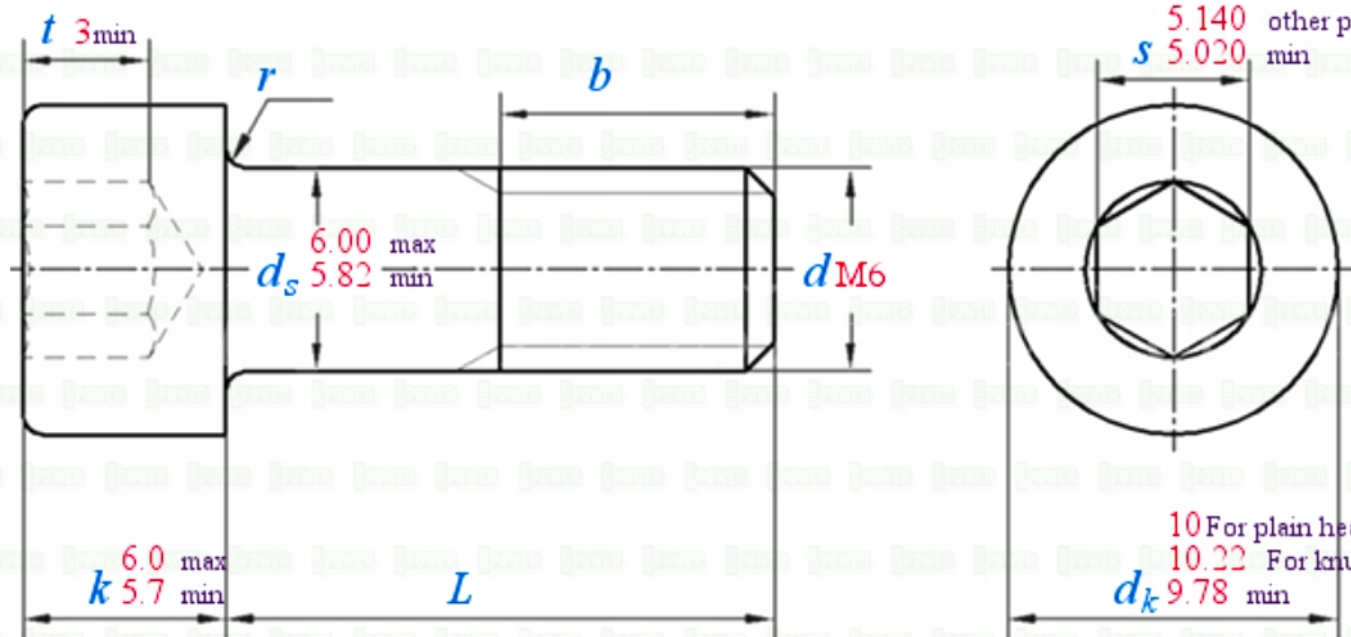

AUTUMN POWER

M 6



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm