

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x40-sruba-imbusowa-din-912-sruba-aluminiowa-7075-sruba-aluminiowa-7075-p-8626.html>



M6x40 śruba imbusowa din 912 śruba aluminiowa 7075 śruby aluminiowe 7075

Cena	1,13 zł
Numer katalogowy	Śruba aluminiowa 7075 m6x40 imbusowa din 912
Kod producenta	Śruba aluminiowa 7075 m6x40 imbusowa din 912
Kod EAN	5907992444018
Materiał wykonania	ALUMINIUM 7075-T6
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	40
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	572 MPa (~5833 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5,8 w odniesieniu do wytrzymałości śrub na rozciąganie.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / utwardzane (T6) / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 7075**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **40 mm**

Długość całkowita - **46 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **3,195 gramów**

Norma - **DIN 912**



M 6



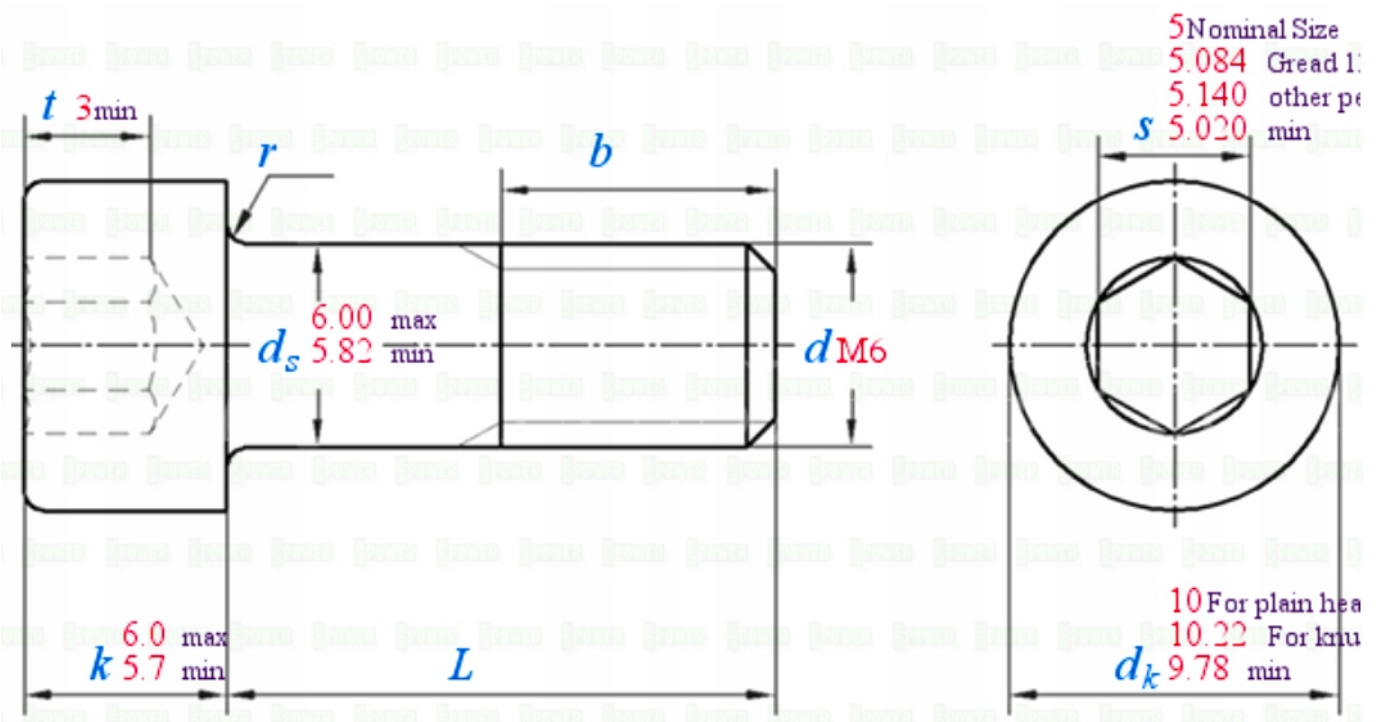

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm