

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x40-sruba-tytanowa-z-lbem-kulistym-imbusowa-iso-7380-sruby-tytan-grade-5-p-6351.html>

Alpin

M6X40



M6x40 śruba tytanowa z łbem kulistym imbusowa iso 7380 śruby tytan grade 5

Cena	5,50 zł
Numer katalogowy	M6x40iso7380tygr5
Kod producenta	M6x40iso7380tygr5
Kod EAN	5907992424430
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	40
Kolor	srebrny
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 40 mm**

Długość całkowita - **43,3 mm**

Wysokość łba **k - 3,3 mm**

Średnica łba **dk - 10,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **4,568 gramów**

Norma - **ISO 7380**



M6X40



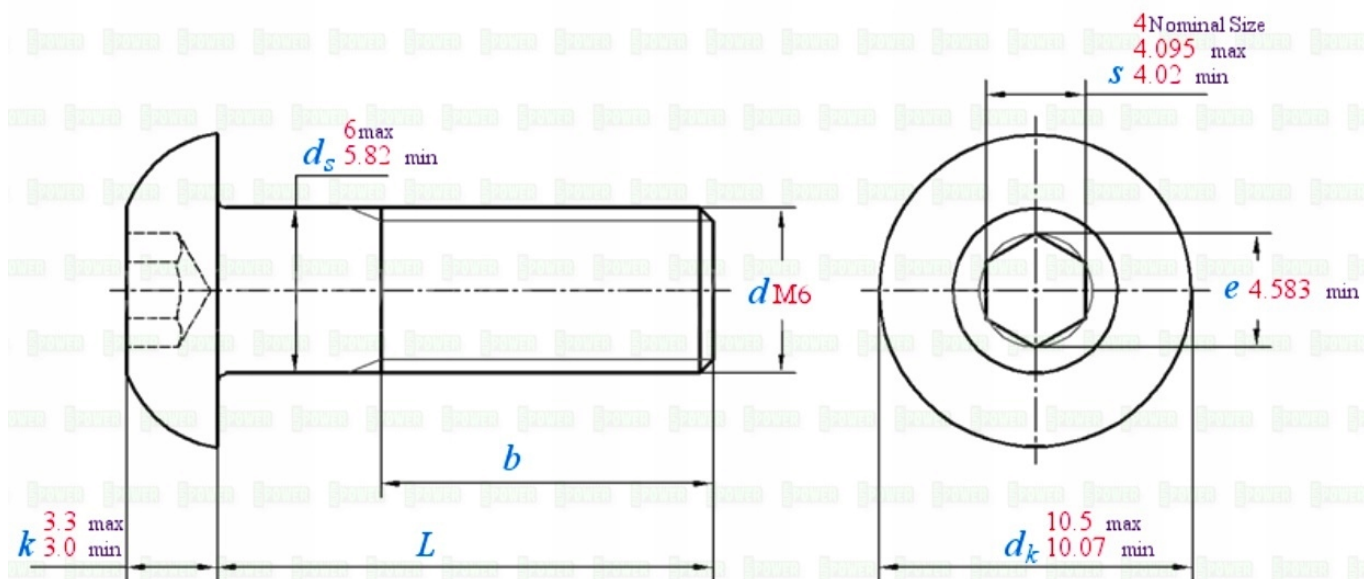

POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm