

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x50-sruba-tytanowa-szesciokatna-din-933-iso-4017-tytan-grade-2-p-5819.html>



# M6x50 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 3,67 zł                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                 | M6x50din933tygr2                                                                                                                           |
| Kod producenta                   | M6x50din933tygr2                                                                                                                           |
| Kod EAN                          | 5907992419382                                                                                                                              |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                              |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                          |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                      |
| Średnica gwintu                  | M6 skok gwintu 1,0 mm                                                                                                                      |
| Długość śruby mm                 | 50                                                                                                                                         |
| Norma                            | DIN 933 / ISO 4017                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / motocykl /<br>skuter / buggy / quad / gokart /<br>majsterkowanie DIY                                                       |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **50 mm**

Długość całkowita - **54,24 mm**

Wysokość łba **k** - **4,24 mm**

Przekątna łba **e** - **11,05 mm**

---

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **6,043 gramów**

Norma - **DIN 933**



**M6X50**

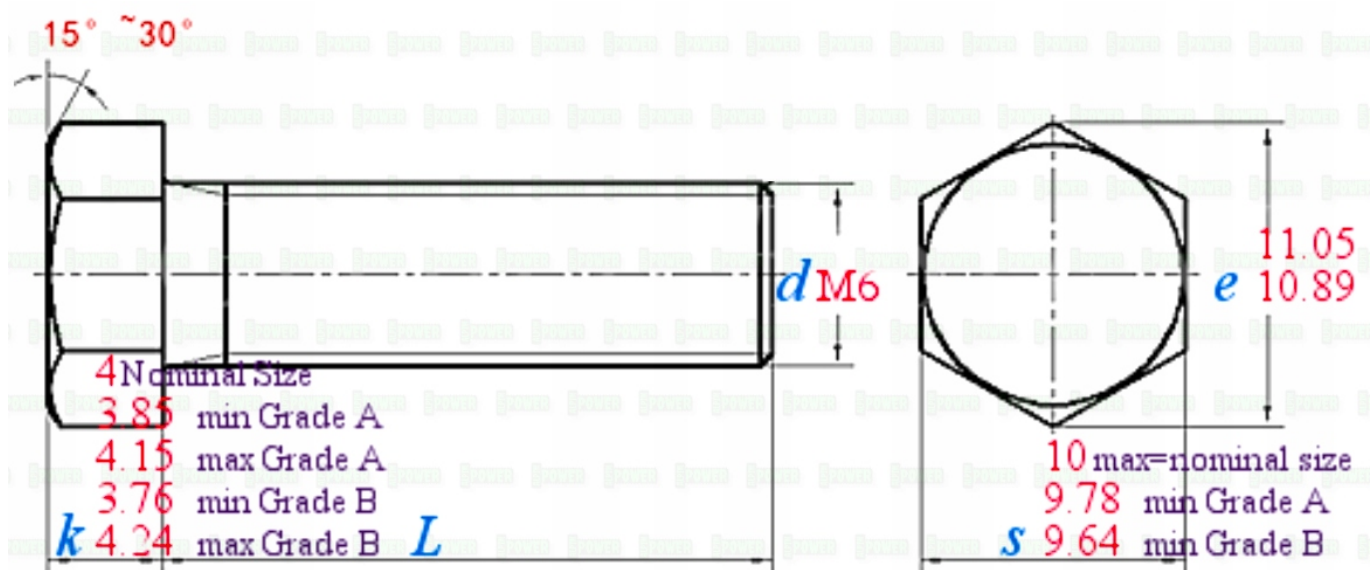

M 6



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm