

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x5025-sruba-z-kolnierzem-din-6921-tytanowa-ti6al4v-gr5-p-8938.html>



## M6x50/25 śruba z kołnierzem din 6921 tytanowa Ti6Al4V gr5

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>8,00 zł</b>                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M6x50/25din6921tygr5Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                   | <b>M6x50/25din6921tygr5Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                 |
| Kod EAN                          | <b>5907992437942</b>                                                                                                                                                               |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                       |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                                                                                                       |
| Długość śruby mm                 | <b>50</b>                                                                                                                                                                          |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>DIN 6921 / ISO 4162</b>                                                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 11 - 15 Nm,,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>7,50 - 11 Nm</b>                                                                                                     |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b>                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>                                                                                      |

### Opis produktu

---

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **50 mm**

Długość gwintu **b** - **25 mm**

Długość całkowita - **55 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dc** - **10,9 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **8 mm**


Waga 1 szt. około - **6,683 gramów**

Norma - **DIN 6921**



**M6X50**



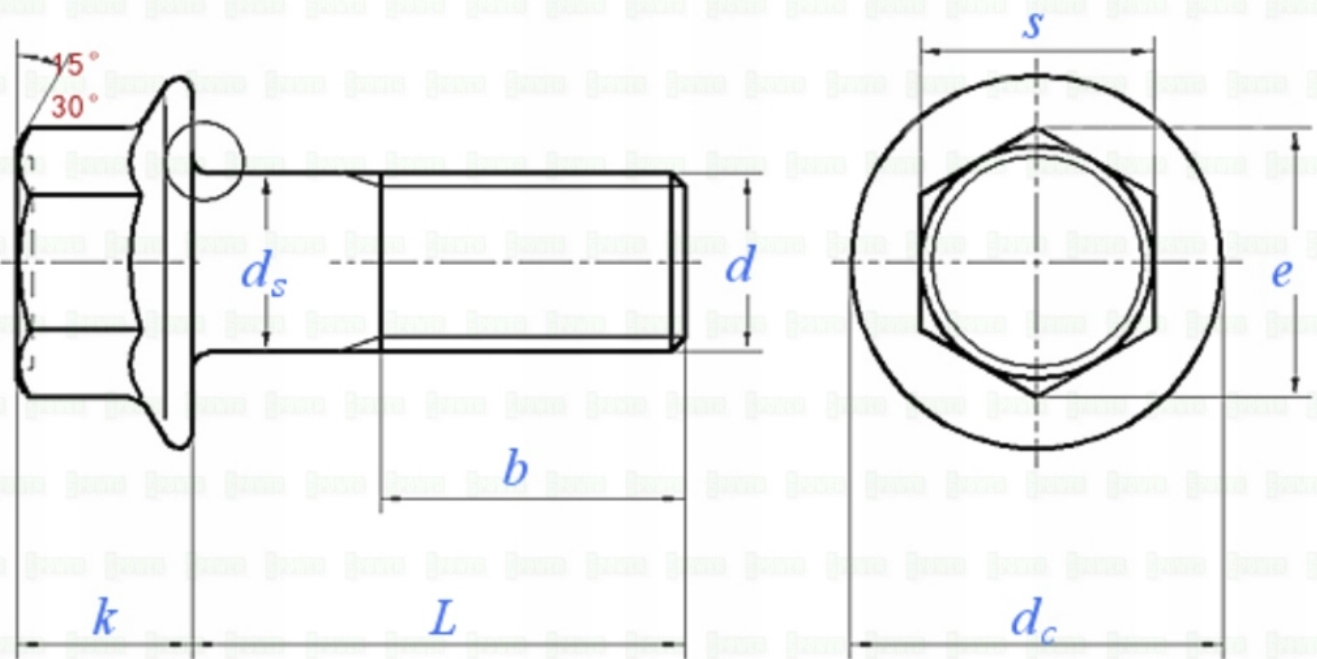

M 6



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm