

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x60-aluminiowy-pret-gwintowany-din-975-aluminium-6061-p-7230.html>



# M6x60 aluminiowy pręt gwintowany din 975 aluminium 6061

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,43 zł                                                                             |
| Numer katalogowy                 | M6x60din975alu6061                                                                  |
| Kod producenta                   | M6x60din975alu6061                                                                  |
| Kod EAN                          | 5907992433104                                                                       |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                   |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                         |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                      |
| Rodzaj                           | śruba                                                                               |
| Średnica gwintu                  | M6 skok gwintu 1,0 mm                                                               |
| Długość śruby mm                 | 60                                                                                  |
| Kolor                            | srebrny                                                                             |
| Norma                            | DIN 975 / ISO 3506                                                                  |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                              |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm                     |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY      |

## Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Materiał - **ALUMINIUM 6061**
- Średnica gwintu **d** - **M6**
- Długość gwintu **L** - **60 mm**
- Długość całkowita - **60,0 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**
- Gwint na całej długości trzpienia
- Waga 1 szt. około - **3,350 gramów**


---

Norma - **DIN 975**



**M 6**



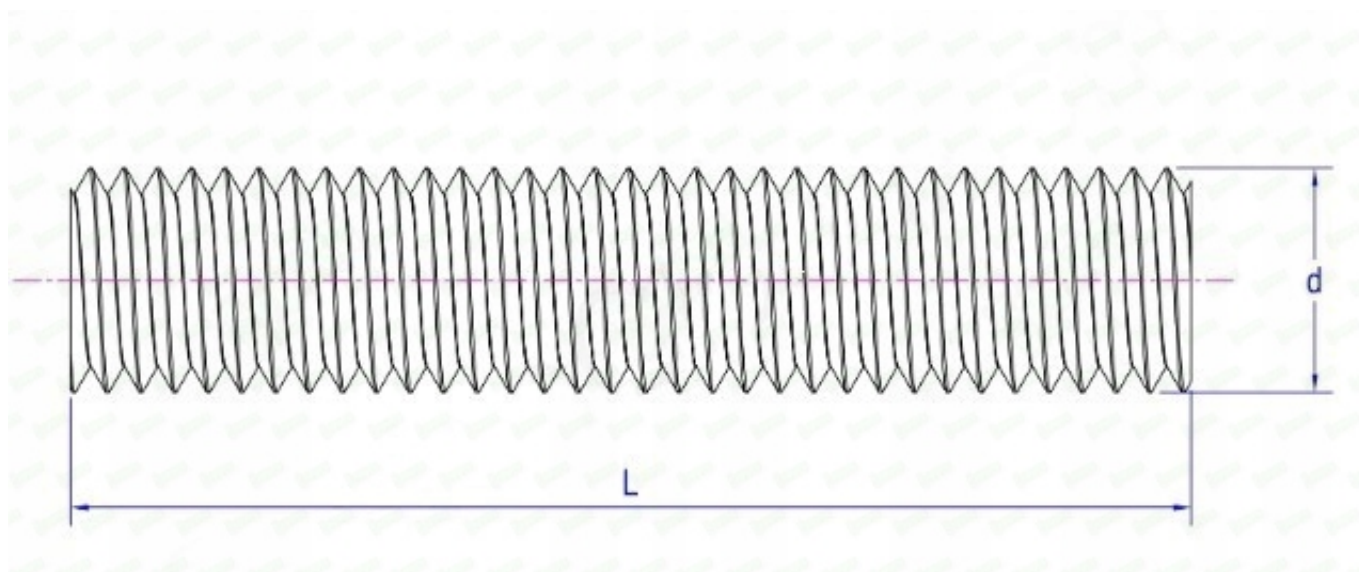

## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm