

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x8-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5924.html>



M6x8 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

Cena	2,06 zł
Numer katalogowy	M6x8din912tygr2
Kod producenta	M6x8din912tygr2
Kod EAN	5907992420432
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	8
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **14 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 5,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **2,322 gramów**


Norma - **DIN 912**



M6X8



5 Nominal Size
 5.084 Grad 1
 5.140 other pe
 5.020 min

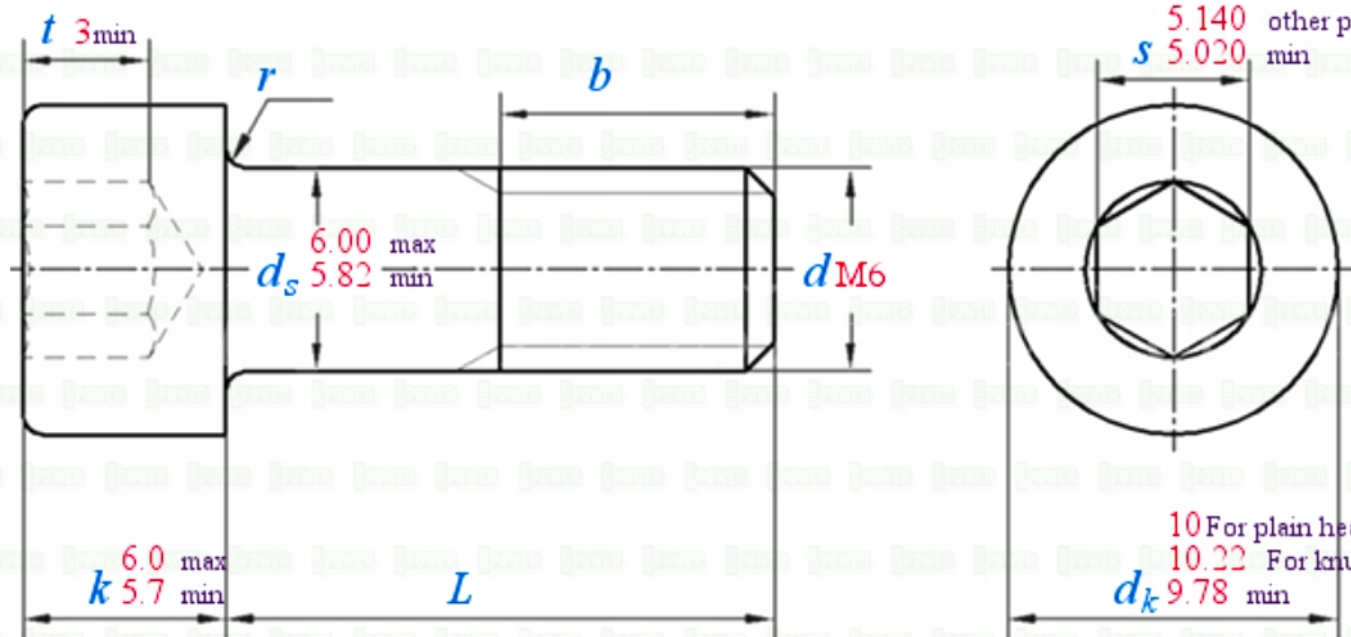

ALUMI POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm