

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x15-sruby-tytanowe-din-965-iso-7046-sruba-tytanowa-stozkowa-tytan-grade-2-p-7572.html>



# M8x15 śruby tytanowe din 965 iso 7046 śruba tytanowa stożkowa tytan grade 2

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                       | 4,05 zł                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy           | M8x15din965tygr2                                                                                                                              |
| Kod producenta             | M8x15din965tygr2                                                                                                                              |
| Kod EAN                    | 5907992436280                                                                                                                                 |
| Liczba sztuk w opakowaniu  | 1                                                                                                                                             |
| Producent                  | ALPIN POWER                                                                                                                                   |
| Rodzaj                     | śruba                                                                                                                                         |
| Średnica gwintu            | M8 skok gwintu 1,25 mm                                                                                                                        |
| Długość śruby mm           | 15                                                                                                                                            |
| Norma                      | DIN 965 / ISO 7046                                                                                                                            |
| Zalecany moment dokręcania | Gwint suchy: 7,1 - 9,5 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 4,8 - 7,1 Nm                                                                           |
| Cechy dodatkowe            | Wysoki stosunek<br>wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                 |


## Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Materiał - **TYTAN GRADE 2**
- Średnica gwintu **d - M8**
- Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b - 11 mm**
- Długość całkowita **L - 15 mm**
- Wysokość łba **k - 4 mm**
- Średnica łba **dk - 15,5 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**
- Gwint na całej długości trzpienia
- Waga 1 szt. około - **3,881 gramów**

Norma - **DIN 965**



**M8X15**

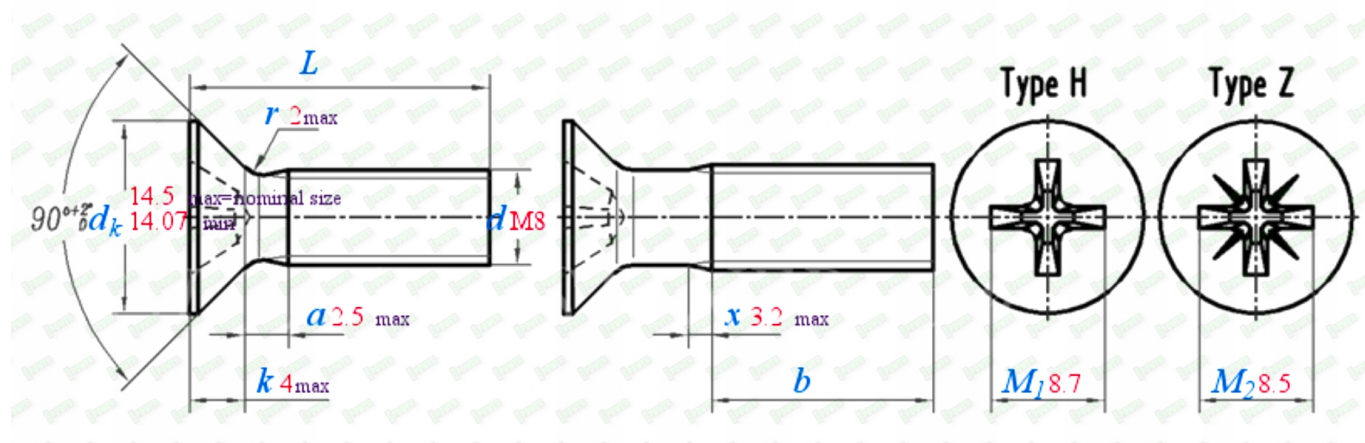

**M8X15**



Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm