

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x16-sruba-tytanowa-z-lbem-kulistym-imbusowa-iso-7380-sruby-tytan-grade-5-p-6344.html>

1 szt.



M8X16

M8x16 śruba tytanowa z łbem kulistym imbusowa iso 7380 śruby tytan grade 5

Cena	5,25 zł
Numer katalogowy	M8x16iso7380tygr5
Kod producenta	M8x16iso7380tygr5
Kod EAN	5907992424362
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	16
Kolor	srebrny
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 24 - 32 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 16 - 24 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 16 mm**

Długość całkowita - **20,4 mm**

Wysokość łba **k - 4,4 mm**

Średnica łba **dk - 14 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 5 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **4,483 gramów**

Norma - **ISO 7380**



M8X16

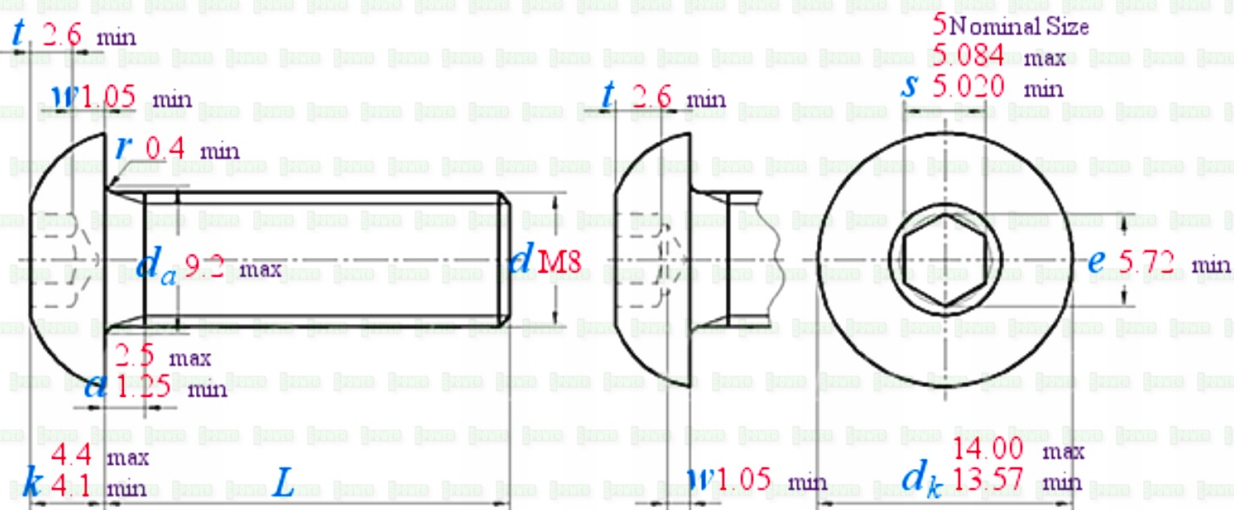

POWER

M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm