

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x25-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-aluminiowa-7075-p-8844.html>



M8X25 ŚRUBA IMBUSOWA DIN 912 ISO 4762 ALUMINIOWA 7075

Cena	1,69 zł
Numer katalogowy	M8X25DIN912ALU6061
Kod producenta	M8X25DIN912ALU6061
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 7075-T6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	572 MPa (~5833 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5,8 w odniesieniu do wytrzymałości śrub na rozciąganie.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 7,1 - 9,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,8 - 7,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 7075**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **25 mm**

Długość całkowita - **33 mm**

Wysokość łba **k** - **8 mm**

Średnica łba **dk** - **13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 6,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **4,729 gramów**


Norma - **DIN 912**



M8X25



6 Nominal Size
 6.095 Grad 1
 6.140 other pe
 6.020 min

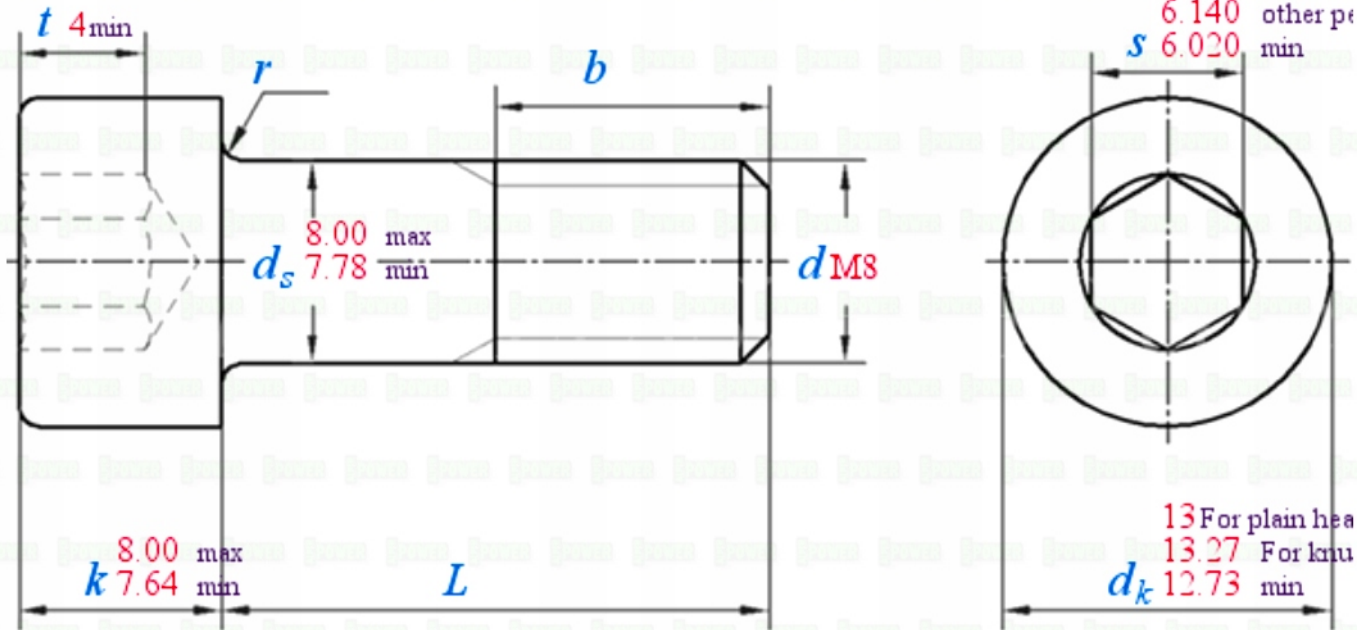

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
 The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm