

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x55-sruba-aluminiowa-stozkowa-din-965-iso-7046-sruby-aluminiowe-m8-p-4815.html>



## M8x55 śruba aluminiowa stożkowa din 965 iso 7046 śruby aluminiowe m8

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>2,43 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M8x55din965alu6061</b>                                                                              |
| Kod producenta                   | <b>M8x55din965alu6061</b>                                                                              |
| Kod EAN                          | <b>5907992409345</b>                                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M8 skok gwintu 1,25 mm</b>                                                                          |
| Długość śruby mm                 | <b>55</b>                                                                                              |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                         |
| Norma                            | <b>DIN 965 / ISO 7046</b>                                                                              |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>4,0-5,0 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>          |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **41 mm**

Długość całkowita **L** - **55 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk** - **14,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **6,330 gramów**

Norma - **DIN 965**



**M 8**

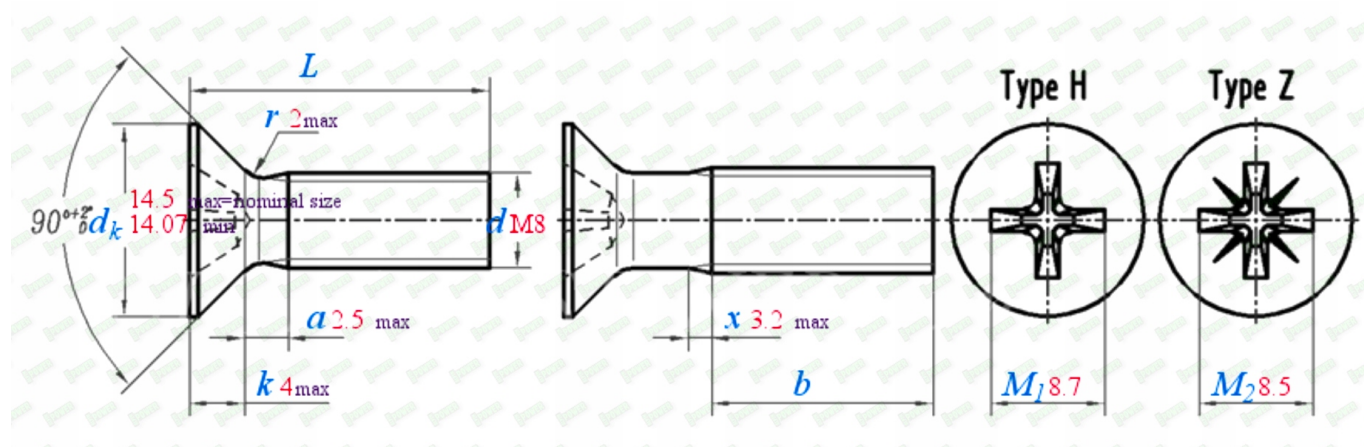

**M 8**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm