

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x80-tytanowa-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-tytanowe-m8-grade-5-p-6623.html>



M8x80 tytanowa śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruby tytanowe m8 grade 5

Cena	9,48 zł
Numer katalogowy	M8x80din912tygr5
Kod producenta	M8x80din912tygr5
Kod EAN	5907992427158
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	80
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 24 - 32 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 16 - 24 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 2 warianty. W uwagach zamówienia prosimy zaznaczyć, jaki wariant jest potrzebny.

WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 7 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **80 mm**

Długość gwintu **b** - **27 mm**

Długość całkowita - **88 mm**

Wysokość łba **k** - **8 mm**

Średnica łba **dk** - **13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **6,0 mm**

Waga 1 szt. około - **20,009 gramów**

Norma - **DIN 912**



M8X80

WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 14 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 80 mm**

Długość całkowita - **88 mm**

Wysokość łba **k - 8 mm**

Średnica łba **dk - 13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 6,0 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **17,889 gramów**

Norma - **DIN 912**



M8X80

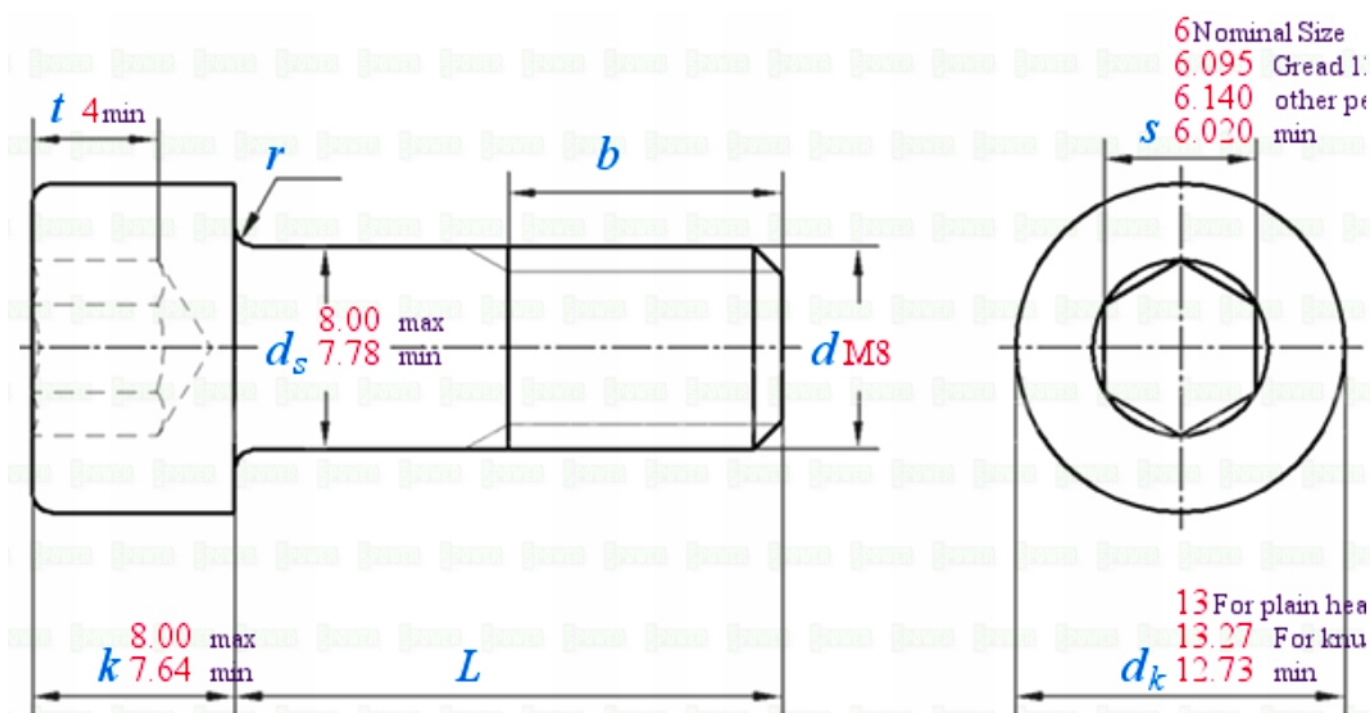

POWER

M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm