


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m1-2-din-934-iso-4032-tytanowa-nakretka-tytan-grade-2-p-6890.html>

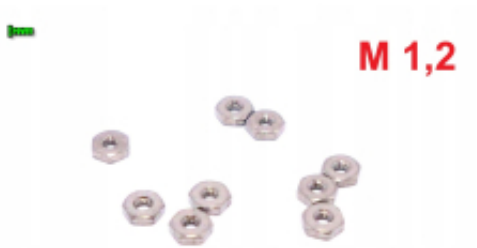

## Nakrętka m1,2 din 934 iso 4032 tytanowa nakrętka tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,88 zł</b>                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | <b>M1,2din934tygr2</b>                                                                                                                                        |
| Kod producenta                   | <b>M1,2din934tygr2</b>                                                                                                                                        |
| Kod EAN                          | <b>5907992429824</b>                                                                                                                                          |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                      |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                            |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                          |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                                                                               |
| Średnica gwintu                  | <b>M1,2 skok gwintu 0,25 mm</b>                                                                                                                               |
| Norma                            | <b>DIN 934 / ISO 4032</b>                                                                                                                                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                                 |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 0,09 - 0,12 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>0,06 - 0,09 Nm</b>                                                                           |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b>     |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV /<br/>modele RC / modelarstwo /<br/>zegarmistrzostwo / awioniki /<br/>oprawki okularowe / maszyn<br/>CNC / majsterkowanie DIY</b> |

### Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,2**

Wysokość nakrętki **k** - **1 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **3 mm**

Waga 1 szt. około - **0,025 gramów**


Norma - **DIN 934**

---

REAL POWER

**M 1,2**



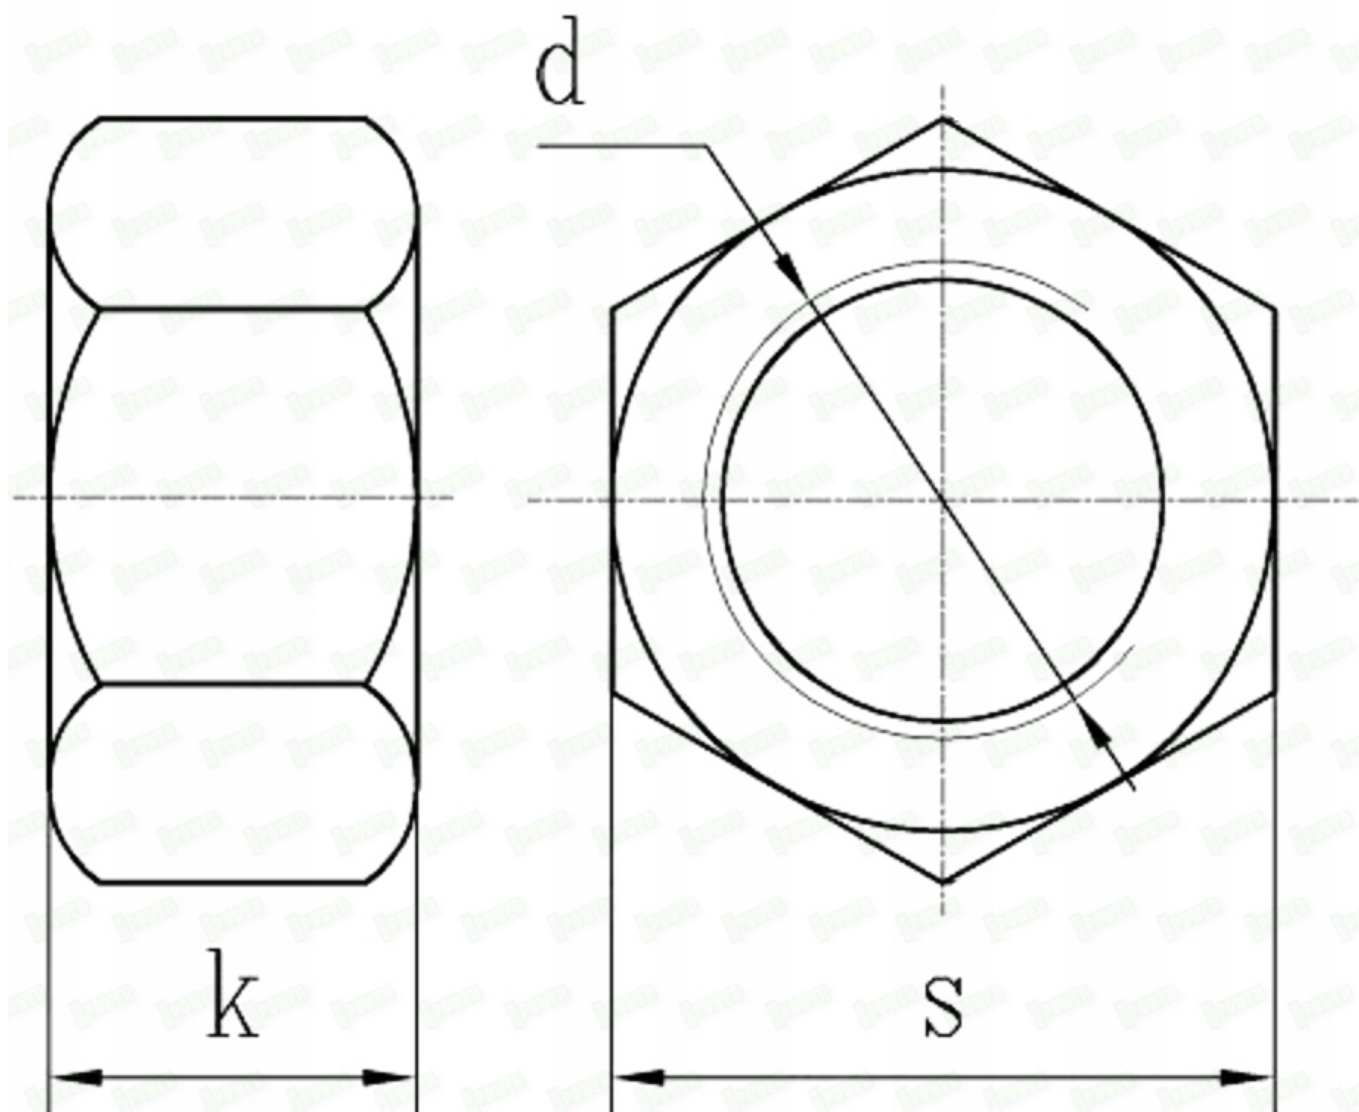



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

