

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m1-din-934-iso-4032-tytanowa-p-6891.html>



# Nakrętka m1 din 934 iso 4032 tytanowa

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,88 zł                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | M1din934tygr2                                                                                                                                      |
| Kod producenta                   | M1din934tygr2                                                                                                                                      |
| Kod EAN                          | 5907992429831                                                                                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                  |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                        |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                      |
| Rodzaj                           | nakrętka                                                                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | M1 skok gwintu 0,25 mm                                                                                                                             |
| Norma                            | DIN 934 / ISO 4032                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                                  |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,06 - 0,08 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,04 - 0,06 Nm                                                                         |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek<br>wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne      |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>zegarmistrzostwo / awioniki /<br>oprawki okularowe / maszyn<br>CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

POWER



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d - M1**

Wysokość nakrętki **k- 0,6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,25**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**


Waga 1 szt. około - **0,0118 gramów**

Norma - **DIN 934**

POWER

M 1



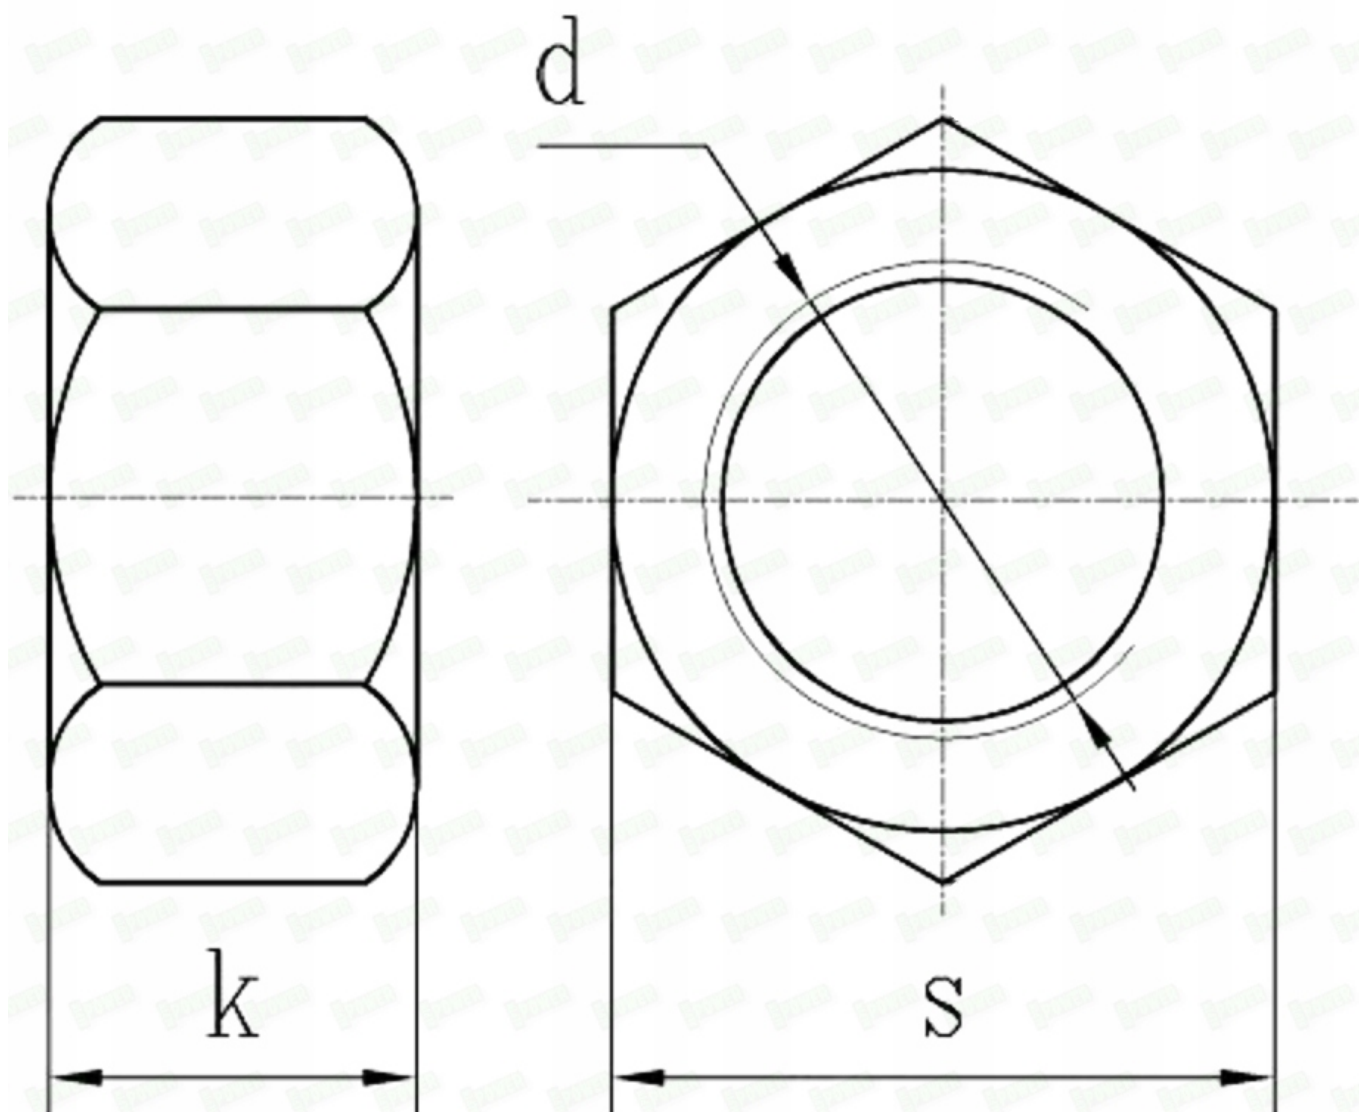



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

