

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m10-din-934-iso-4032-aluminiowa-p-7005.html>



# NAKRĘTKA M10 DIN 934 ISO 4032 ALUMINIOWA

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,08 zł                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | M10DIN934ALU6061                                                                                            |
| Kod producenta                   | M10DIN934ALU6061                                                                                            |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                           |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                                              |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                 |
| Rodzaj                           | nakrętka                                                                                                    |
| Średnica gwintu                  | M10 skok gwintu 1,5 mm                                                                                      |
| Kolor                            | srebrny                                                                                                     |
| Norma                            | DIN 934 / ISO 4032                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                                                      |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 9,0-11,0 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>7,0-9,0 Nm                                         |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek<br>wytrzymałości do masy / dobra<br>odporność na korozję /<br>niemagnetyczne                |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / samolot /<br>helikopter / samochód / łódź /<br>jacht / skuter wodny /<br>majsterkowanie DIY |

## Opis produktu



Oferta dotyczy 1 szt.

Rodzaj materiału - ALUMINIUM 6061

Średnica gwintu d - M10

---

Wysokość nakrętki **k - 8**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,5**


Rozmiar pod klucz **s - 17**

Waga 1 szt. około - **3,478 gramów**

Norma - **DIN 934**



**M 10**

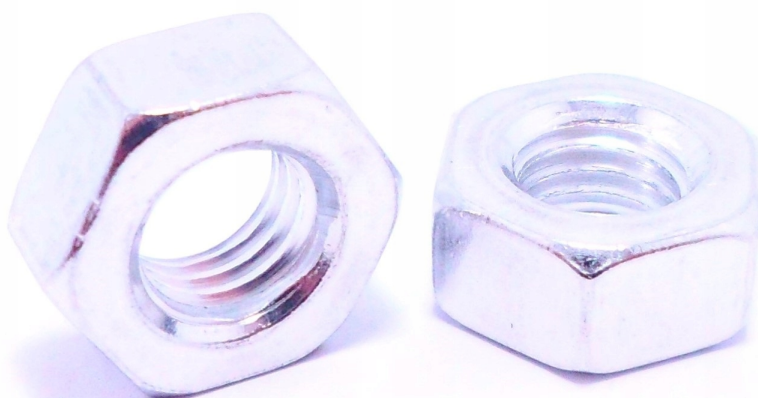





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm