

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m10-din-934-iso-4032-tytanowa-grade-5-p-6866.html>



# Nakrętka m10 din 934 iso 4032 tytanowa grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>7,18 zł</b>                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M10din934tygr5</b>                                                                                                                                                              |
| Kod producenta                   | <b>M10din934tygr5</b>                                                                                                                                                              |
| Kod EAN                          | <b>5907992429589</b>                                                                                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                       |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                                                                                                    |
| Średnica gwintu                  | <b>M10 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                                                                                                      |
| Norma                            | <b>DIN 934 / ISO 4032</b>                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm</b>                                                                                                                |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY</b>                                                                          |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Wysokość nakrętki **k** - **7,9 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **17 mm**


---


Waga 1 szt. około - **6,071 gramów**

Norma - **DIN 934**



**M 10**

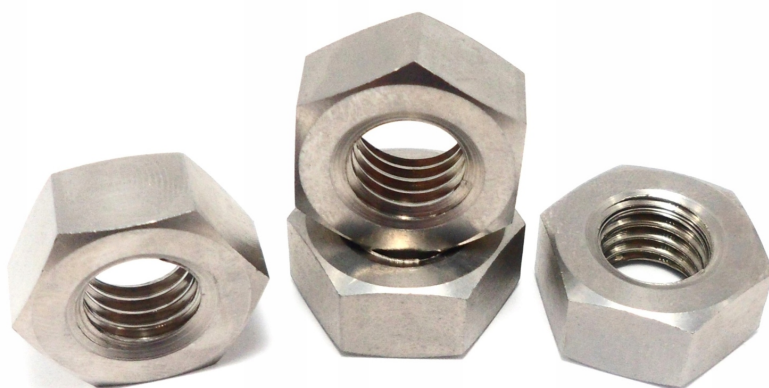

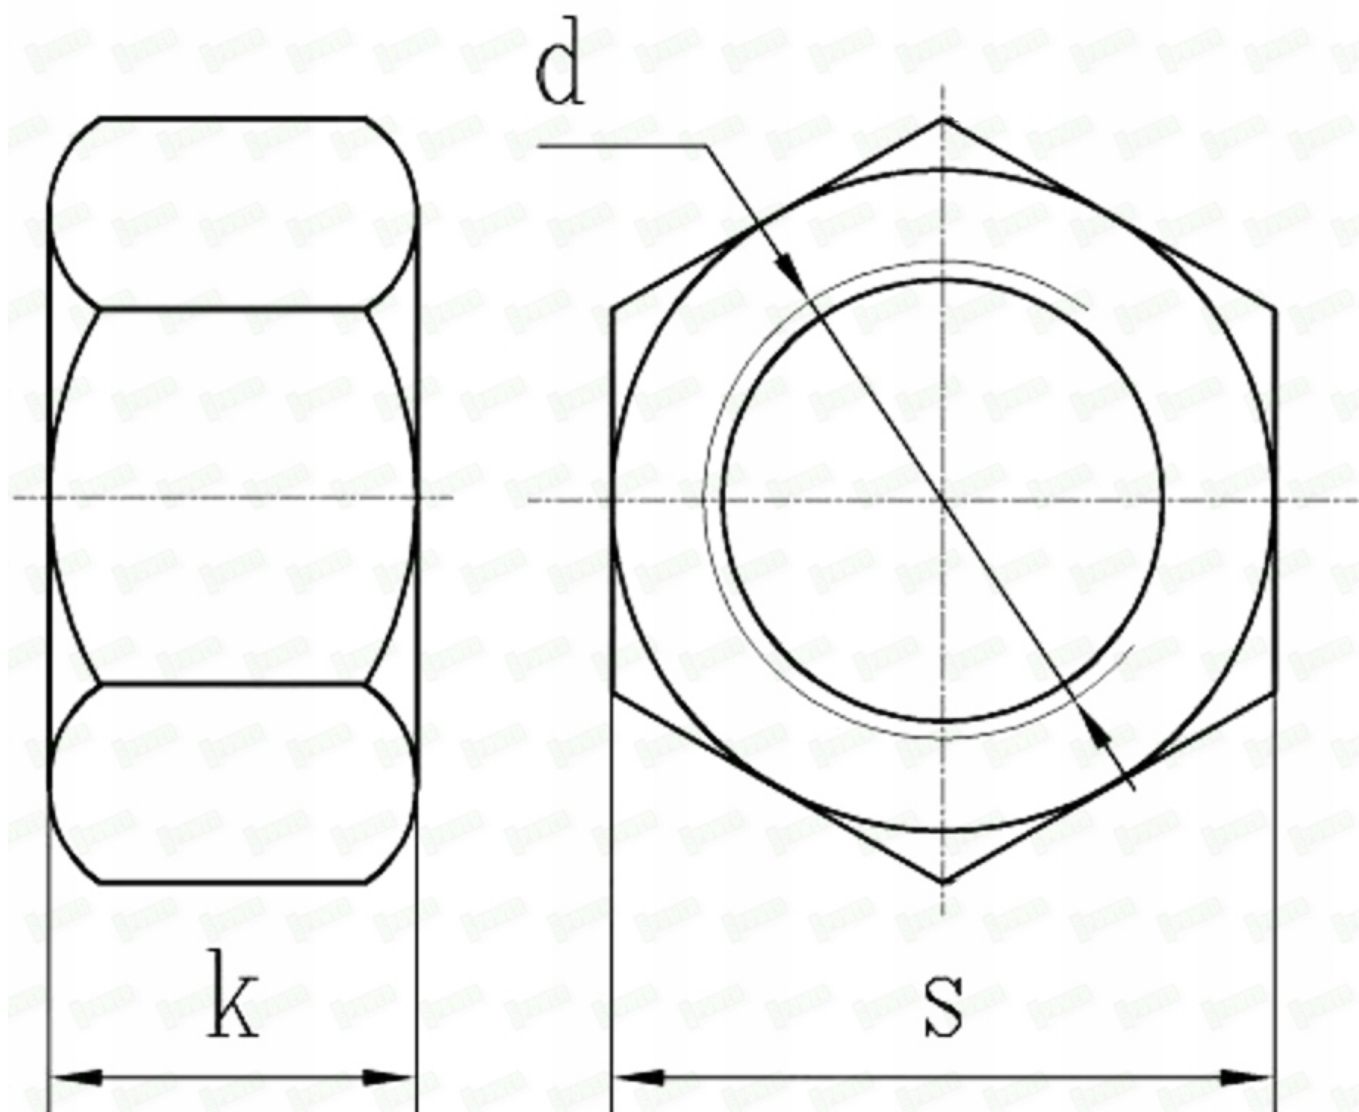



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm