

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m16-din-934-iso-4032-tytanowa-grade-5-p-6863.html>



Nakrętka m16 din 934 iso 4032 tytanowa grade 5

Cena	18,45 zł
Numer katalogowy	M16din934tygr5
Kod producenta	M16din934tygr5
Kod EAN	5907992429558
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M16 skok gwintu 2,0 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 210 - 280 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 140 - 210 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M16**

Wysokość nakrętki **k** - **14,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **2**


Rozmiar pod klucz **s - 24 mm**

Waga 1 szt. około - **19,771 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 16

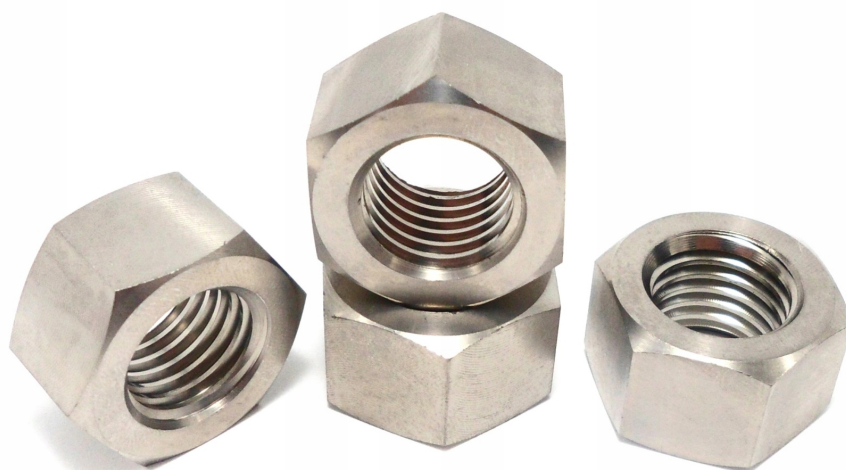





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm