

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m2-din-934-iso-4032-tytanowa-grade-5-p-6873.html>



Nakrętka m2 din 934 iso 4032 tytanowa grade 5

Cena	3,99 zł
Numer katalogowy	M2din934tygr5
Kod producenta	M2din934tygr5
Kod EAN	5907992429657
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,82 - 1,10 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,55 - 0,82 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Wysokość nakrętki **k** - **1,6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,4**


Rozmiar pod klucz **s - 4 mm**


Waga 1 szt. około - **0,065 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 2

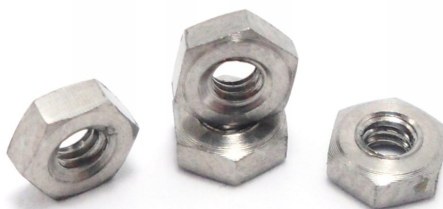

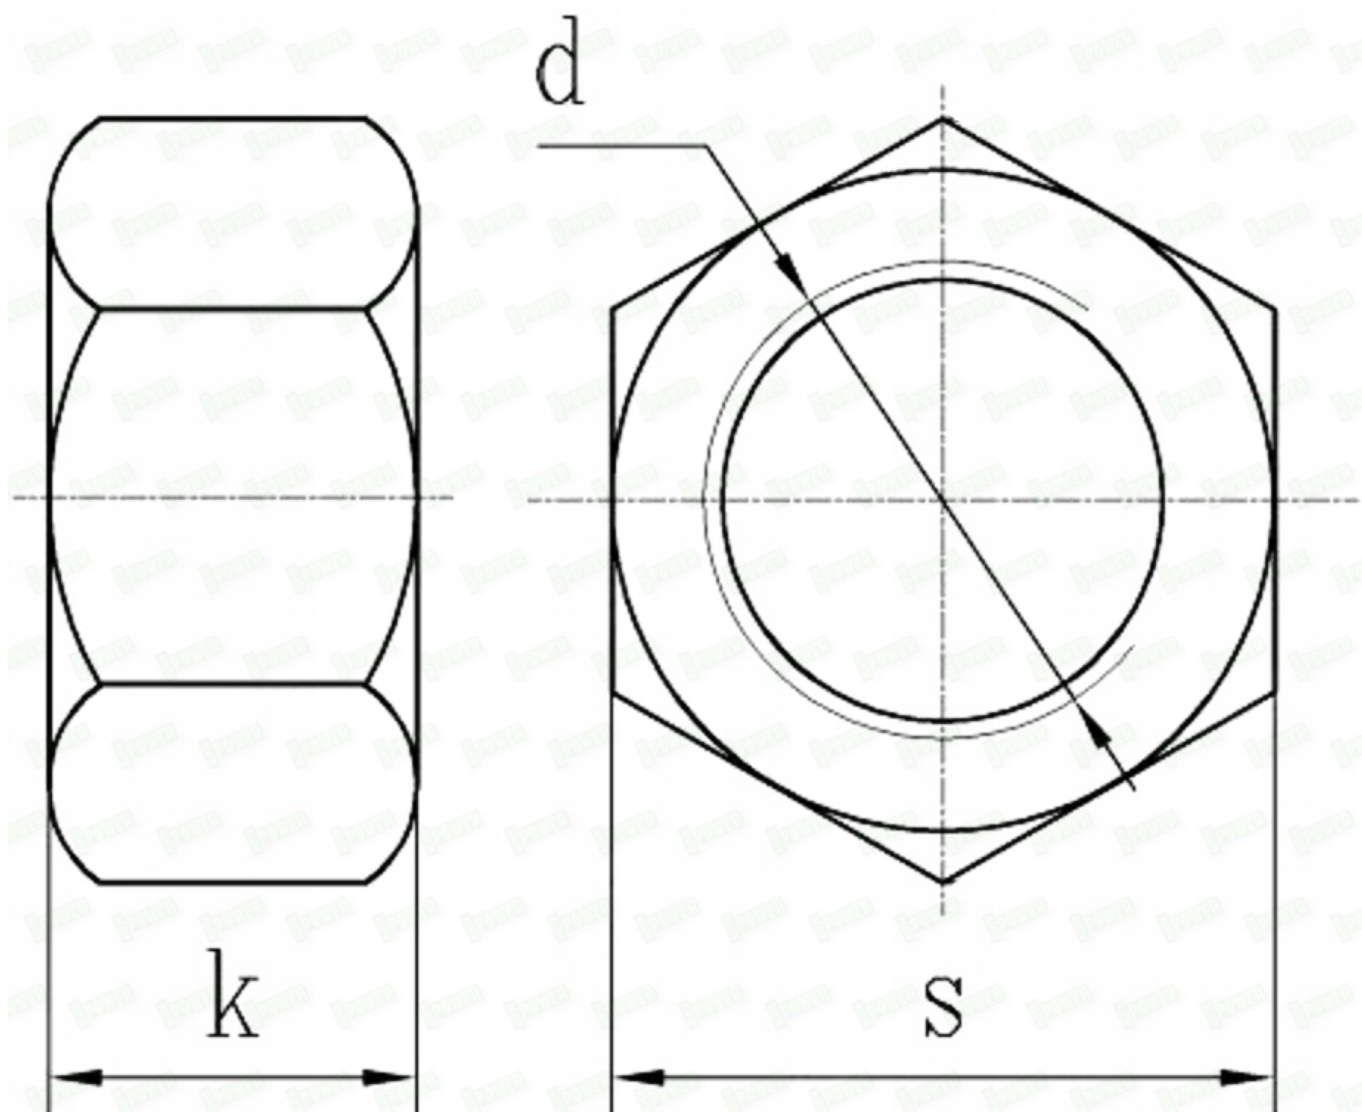

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

