

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m3-din-934-iso-4032-tytanowa-grade-2-p-6885.html>

Nakrętka m3 din 934 iso 4032 tytanowa grade 2

Cena	1,17 zł
Numer katalogowy	M3din934tygr2
Kod producenta	M3din934tygr2
Kod EAN	5907992429770
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

POWER



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Wysokość nakrętki **k** - **2,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**


Rozmiar pod klucz **s** - **5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,182 gramów**

Norma - **DIN 934**

M 3



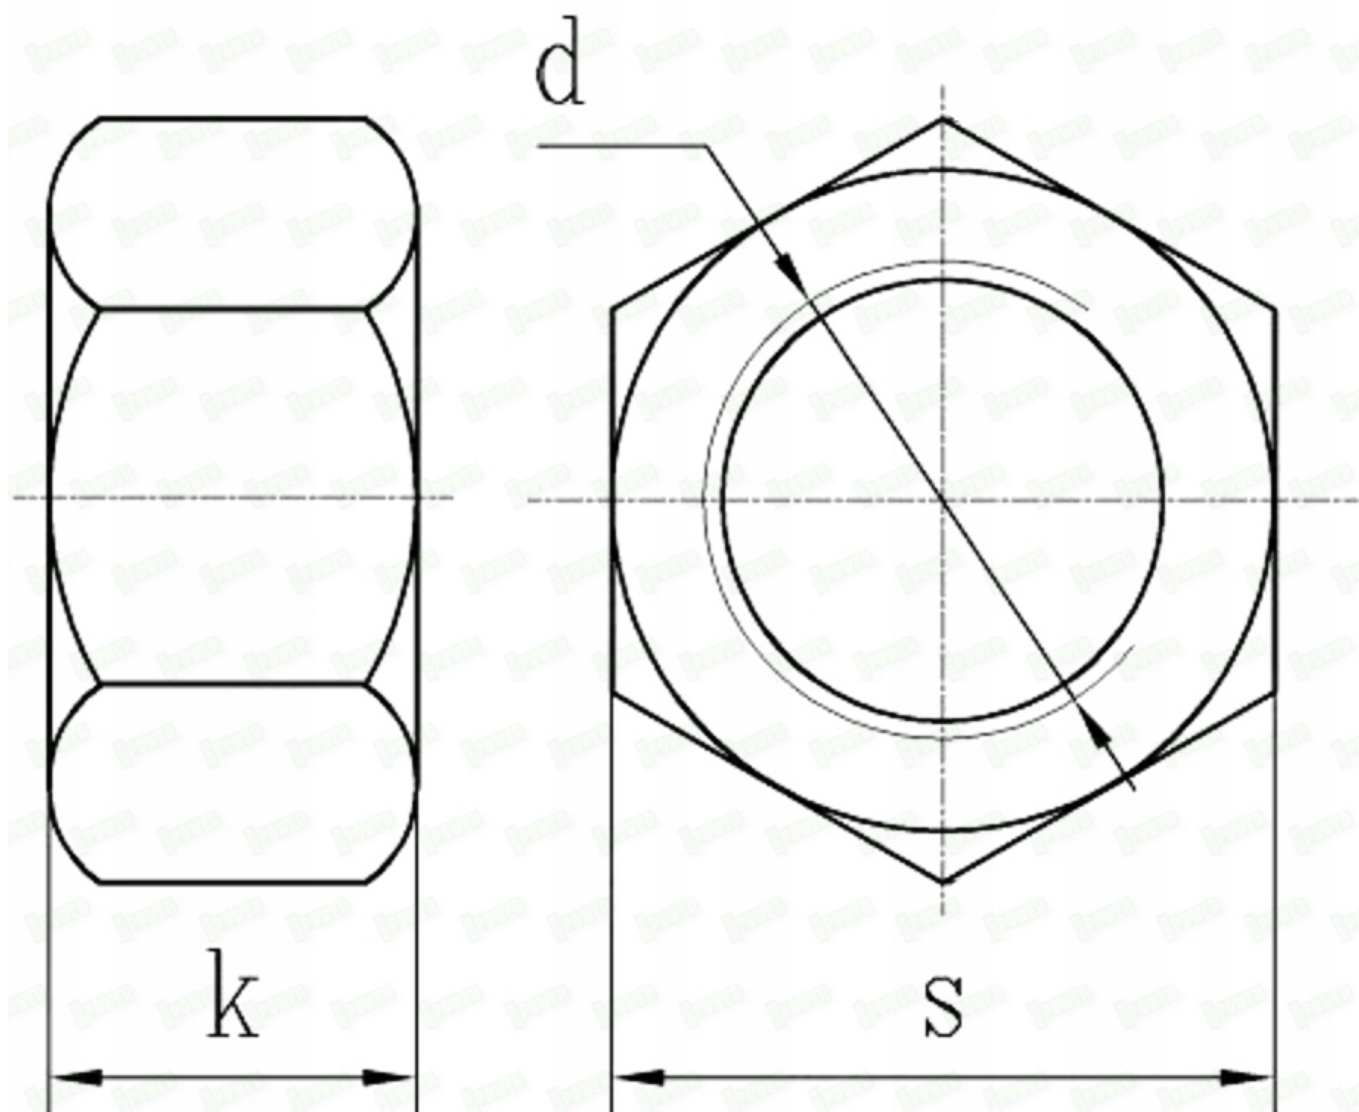



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

