

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m3-din-934-iso-4032-tytanowa-grade-5-p-6871.html>

Nakrętka m3 din 934 iso 4032 tytanowa grade 5

Cena	3,15 zł
Numer katalogowy	M3din934tygr5
Kod producenta	M3din934tygr5
Kod EAN	5907992429633
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Kolor	tęczowy
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 2 warianty. W uwagach zamówienia prosimy zaznaczyć, jaki wariant jest potrzebny.

WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 100 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M3**

Wysokość nakrętki **k - 2,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,192 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 3



WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 105 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M3**

Wysokość nakrętki **k - 2,2 mm**


Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**


Rozmiar pod klucz **s - 5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,188 gramów**

Norma - **DIN 934**

M 3

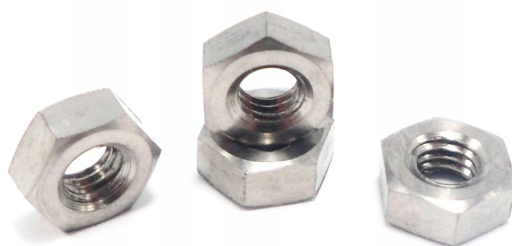

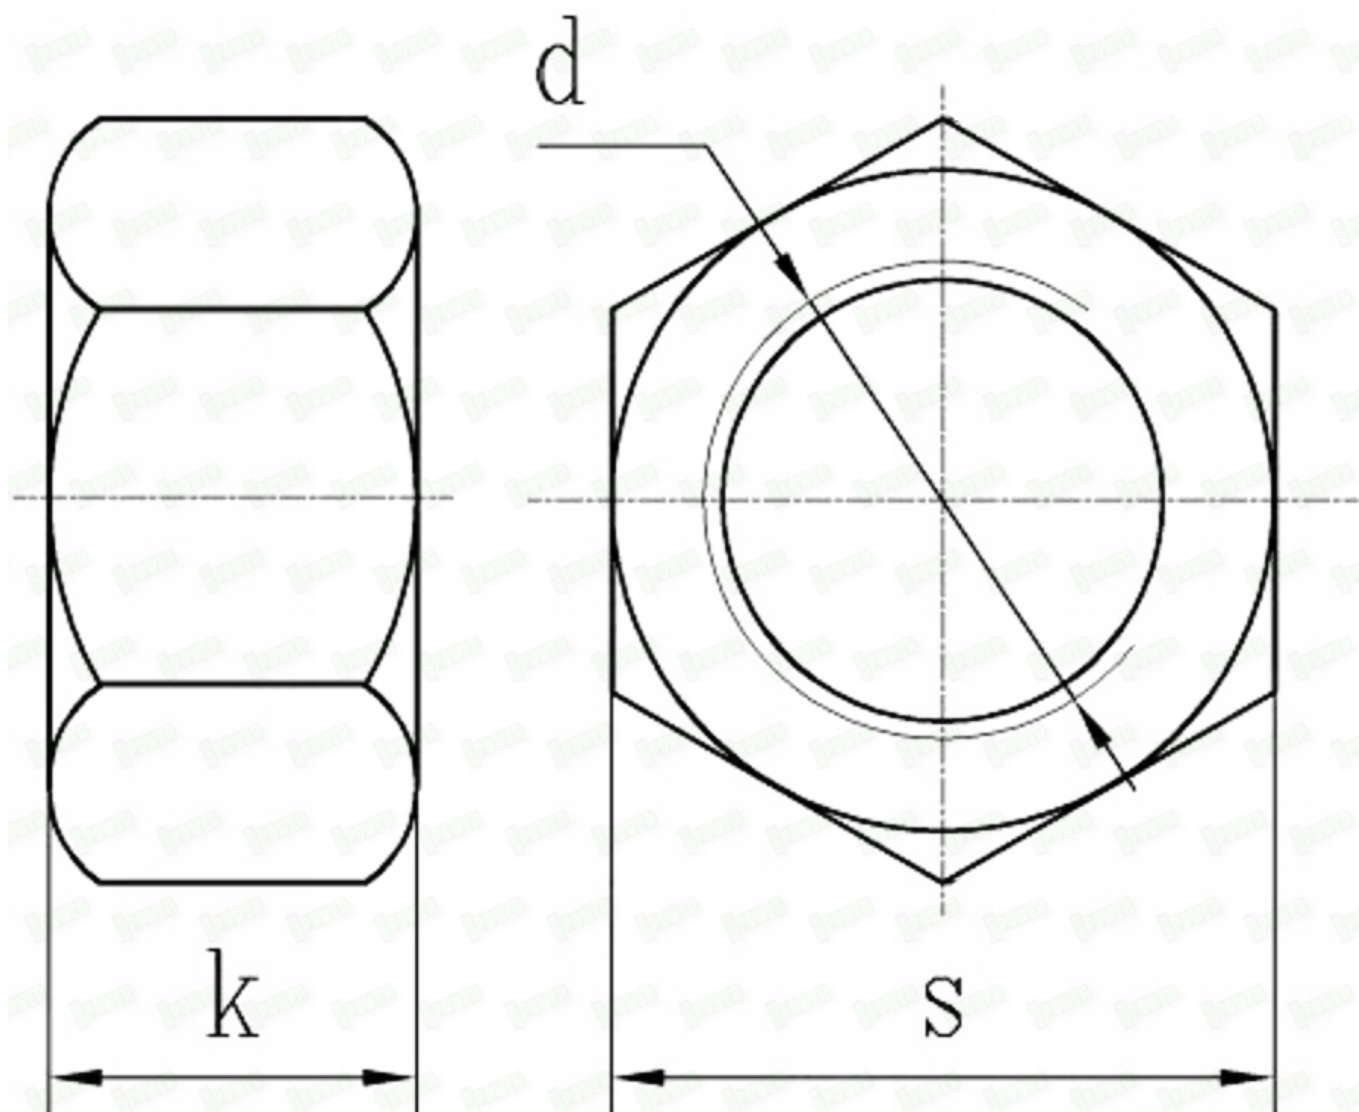



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm