

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-tytanowa-m1-6-din-934-iso-4032-tytan-grade-2-p-6888.html>



Nakrętka tytanowa m1,6 din 934 iso 4032 tytan grade 2

Cena	1,88 zł
Numer katalogowy	M1,6din934tygr2
Kod producenta	M1,6din934tygr2
Kod EAN	5907992429800
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M1,6 skok gwintu 0,35 mm
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,10 - 0,15 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Wysokość nakrętki **k** - **1,05 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,35**

Rozmiar pod klucz **s** - **3 mm**


Waga 1 szt. około - **0,028 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 1,6



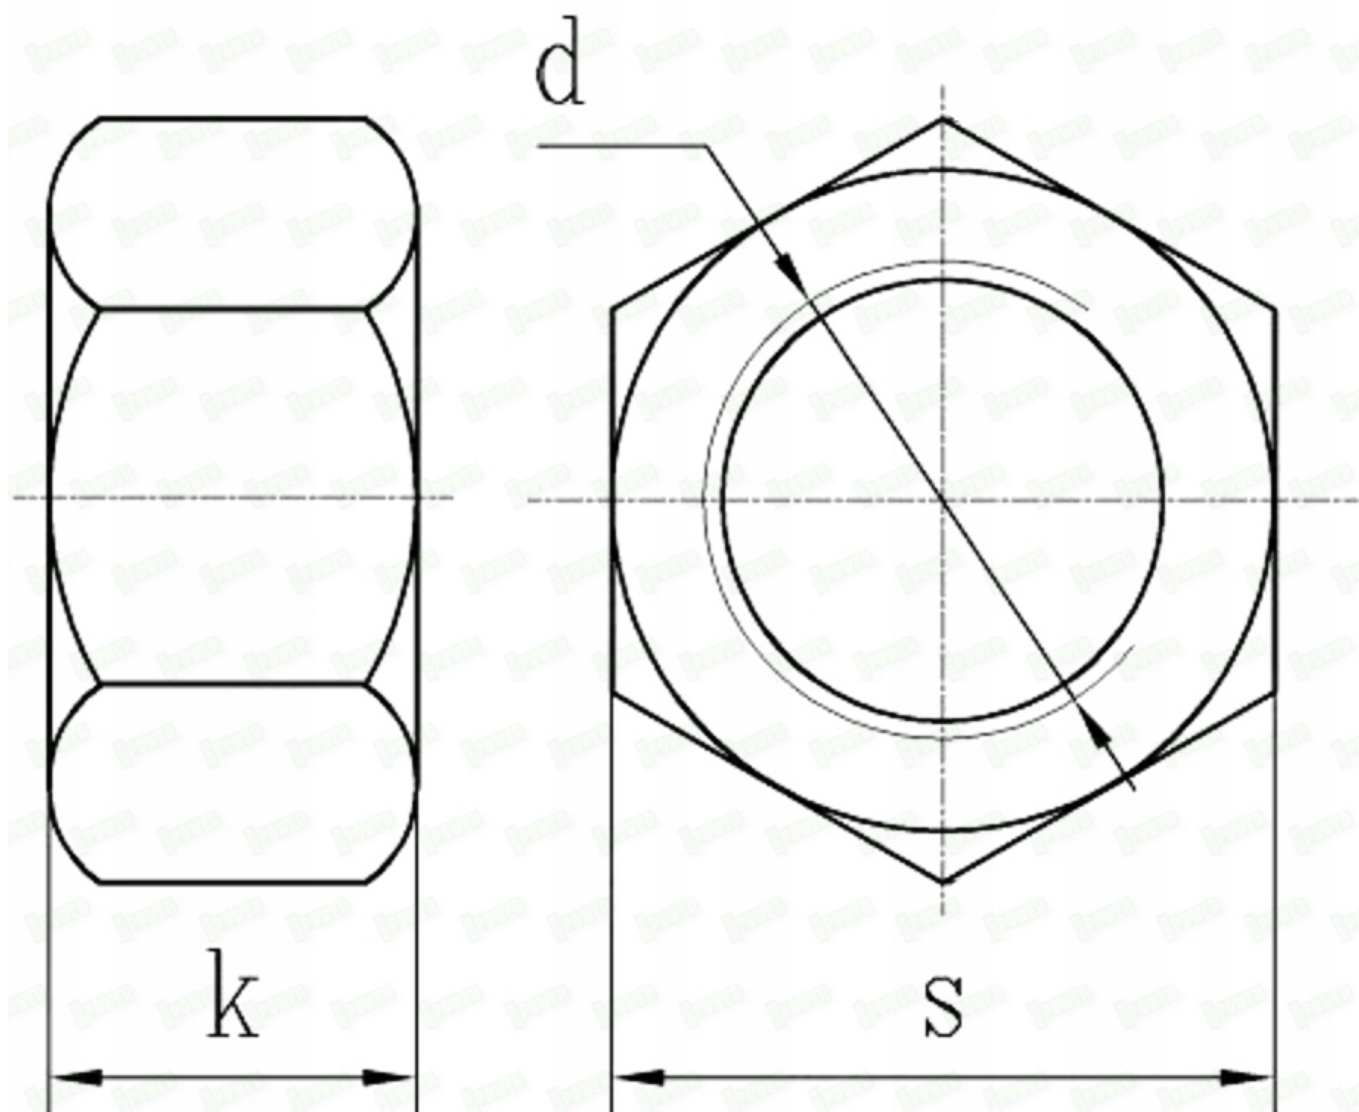



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

