

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-tytanowa-m10-din-934-iso-4032-tytan-grade-2-p-6880.html>



# Nakrętka tytanowa m10 din 934 iso 4032 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>2,19 zł</b>                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | <b>M10din934tygr2</b>                                                                                                                                     |
| Kod producenta                   | <b>M10din934tygr2</b>                                                                                                                                     |
| Kod EAN                          | <b>5907992429725</b>                                                                                                                                      |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                        |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                  |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M10 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                                                                             |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                            |
| Norma                            | <b>DIN 934 / ISO 4032</b>                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                             |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 13 - 18 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany: 8,5<br/>- 13 Nm</b>                                                                              |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / samolot /<br/>helikopter / samochód / łódź /<br/>jacht / skuter wodny /<br/>majsterkowanie DIY</b>                                     |

## Opis produktu

POWER



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Wysokość nakrętki **k** - **7,9 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **17 mm**


Waga 1 szt. około - **5,907 gramów**


Norma - **DIN 934**


Oferta dotyczy **1 szt.**



**M 10**

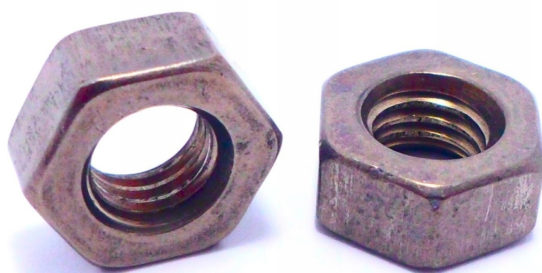

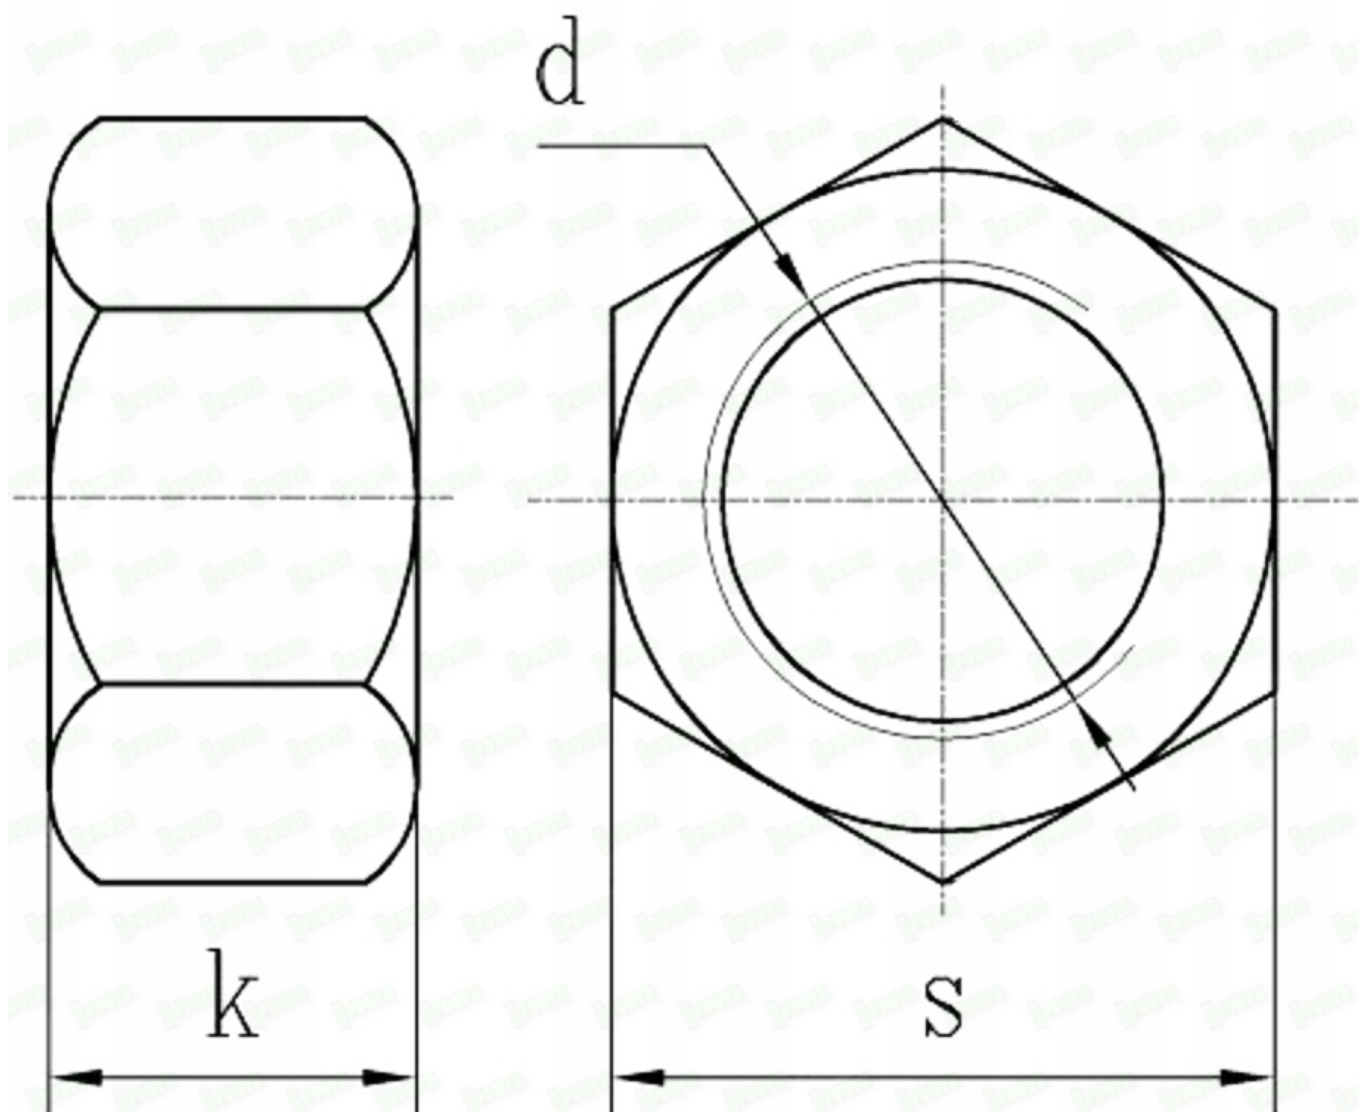

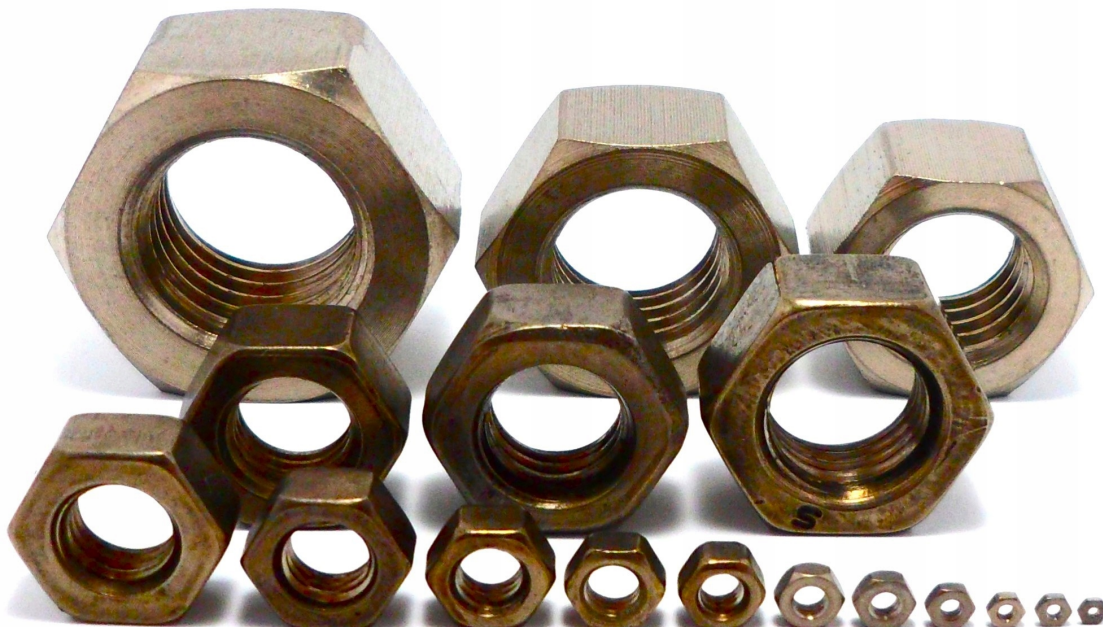

## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

