

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-tytanowa-m2-5-din-934-iso-4032-tytan-grade-2-p-6886.html>



Nakrętka tytanowa m2,5 din 934 iso 4032 tytan grade 2

Cena	1,47 zł
Numer katalogowy	M2,5din934tygr2
Kod producenta	M2,5din934tygr2
Kod EAN	5907992429787
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,28 - 0,41 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

POWER



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Wysokość nakrętki **k** - **2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,45**

Rozmiar pod klucz **s** - **5 mm**


Waga 1 szt. około - **0,128 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 2,5



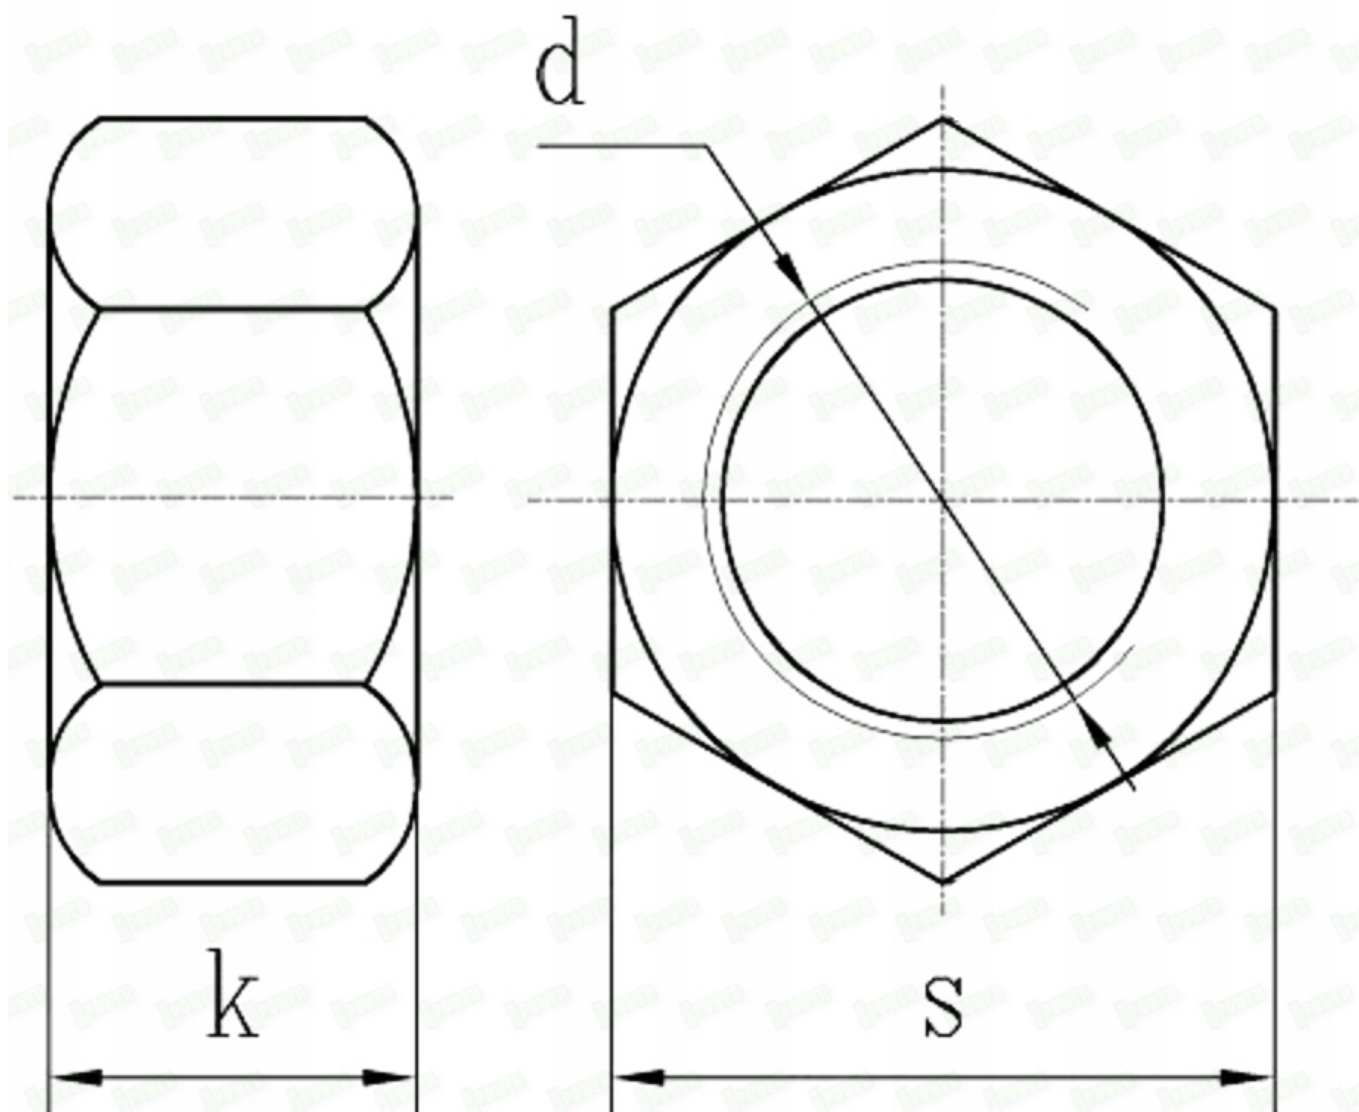



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

