

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x35-sruba-tytanowa-sześciokątna-z-kołnierzem-din6921-sruby-tytanowe-gr-5-p-6782.html>

**M10X35*1,25**

M10x35 śruba tytanowa sześciokątna z kołnierzem din6921 śruby tytanowe gr 5

Cena	8,73 zł
Numer katalogowy	M10x35*1.25din6923tygr5
Kod producenta	M10x35*1.25din6923tygr5
Kod EAN	5907992428742
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 48 - 65 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 32 - 48 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M10**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 35 mm**

Długość całkowita - **44,5 mm**

Wysokość łba **k - 9.5 mm**

Średnica łba **dc - 20 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 14 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **17,610 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M10X35*1,25



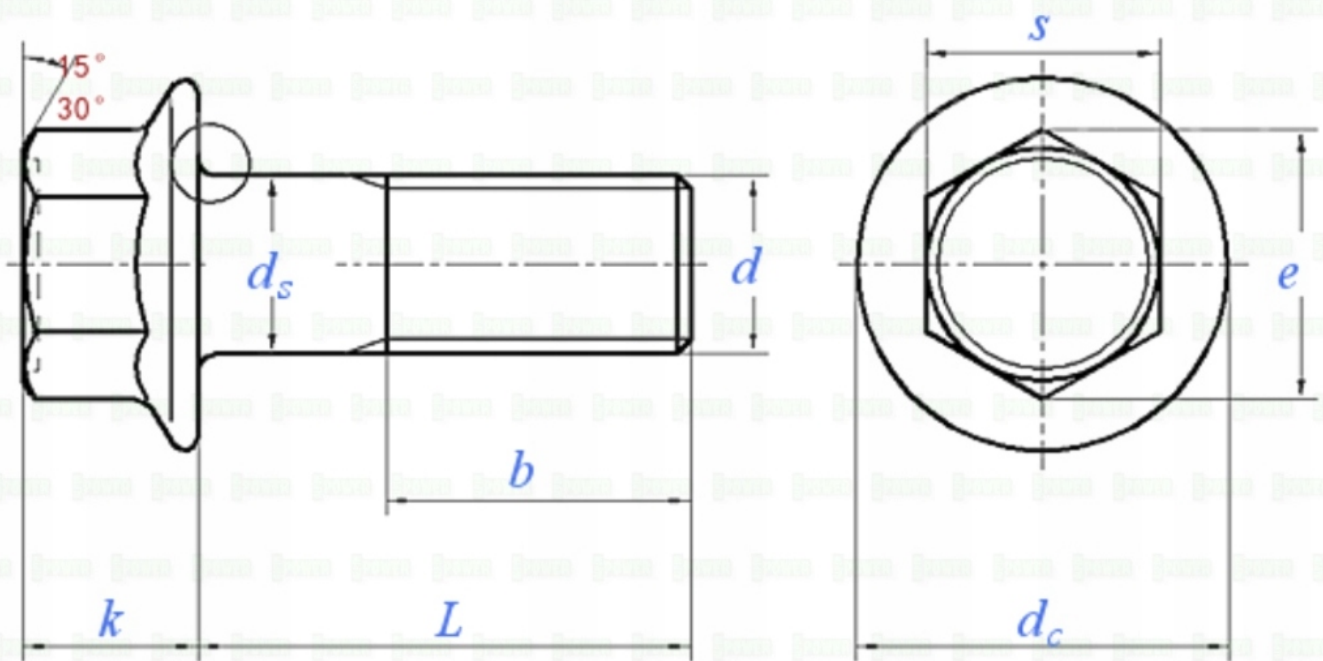

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm