

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x20-sruba-tytanowa-din-912-grade-2-imbusowa-sruby-tytanowe-kolorowe-p-8413.html>

**M3X20**

M3x20 śruba tytanowa din 912 grade 2 imbusowa śruby tytanowe kolorowe

Cena	2,19 zł
Numer katalogowy	Tygr2din912colorfulm3x20din912
Kod producenta	Tygr2din912colorfulm3x20din912
Kod EAN	5907992442212
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	tęczowy
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Powłoka - **ANODOWANA**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **20 mm**

Długość całkowita - **23 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,676 gramów**

Norma - **DIN 912**



M3X20



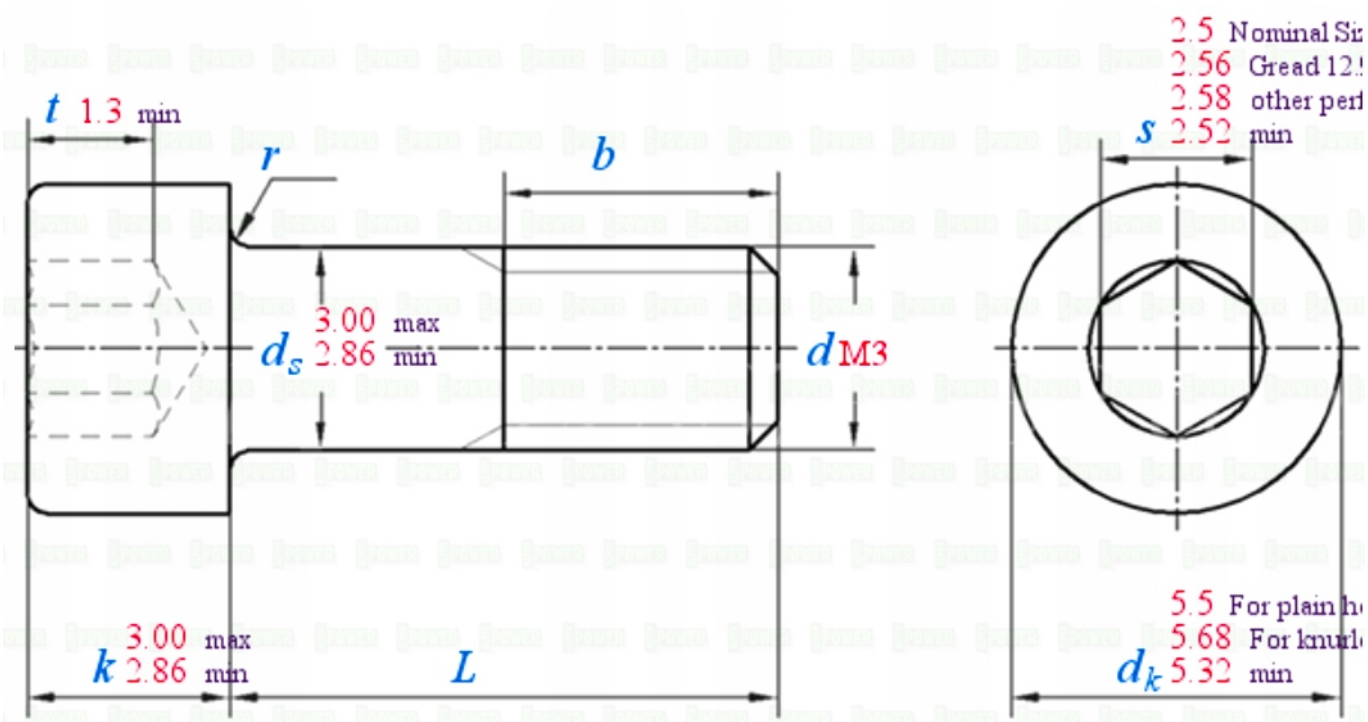

POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm