

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x10-sruba-imbusowa-din-912-sruba-aluminiowa-7075-sruby-aluminiowe-7075-p-8638.html>



M5x10 śruba imbusowa din 912 śruba aluminiowa 7075 śruby aluminiowe 7075

Cena	0,39 zł
Numer katalogowy	Śruby aluminiowe 7075 imbusowa din 912 m5x10
Kod producenta	Śruby aluminiowe 7075 imbusowa din 912 m5x10
Kod EAN	5907992444131
Materiał wykonania	ALUMINIUM 7075-T6
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	10
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	572 MPa (~5833 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5,8 w odniesieniu do wytrzymałości śrub na rozciąganie.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / utwardzane (T6) / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 7075**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **15 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,942 gramów**

Norma - **DIN 912**



M 5



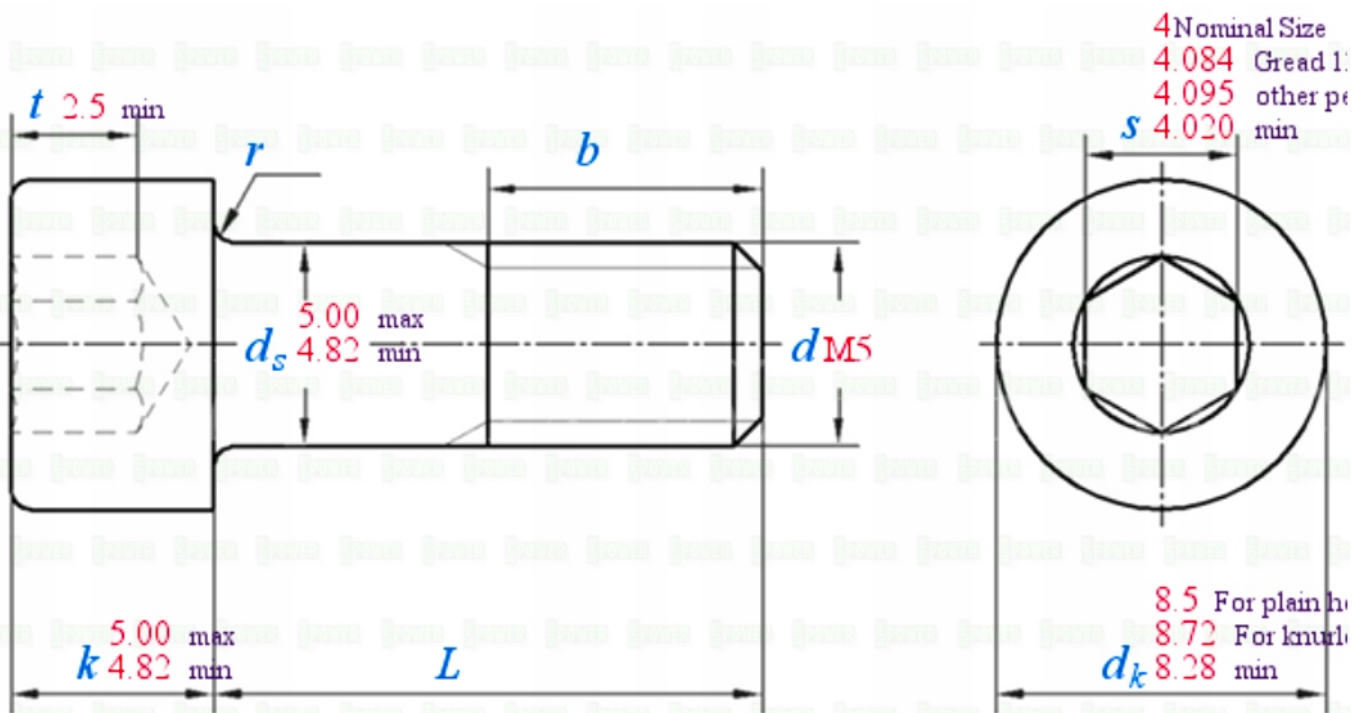

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm