

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-samokontrujaca-samohamowna-kolnierz-din-6926-m6-czarna-p-6900.html>



Aluminiowa nakrętka samokontrująca samohamowna kołnierz din 6926 m6 czarna

Cena	1,82 zł
Numer katalogowy	M6din6926alu6061black
Kod producenta	M6din6926alu6061black
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Kolor	czarny
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZARNY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Średnica kołnierza **dc** - **12,8 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **6,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **10 mm**


Waga 1 szt. około - **1,007 gramów**

Norma - **DIN 6926**



M 6



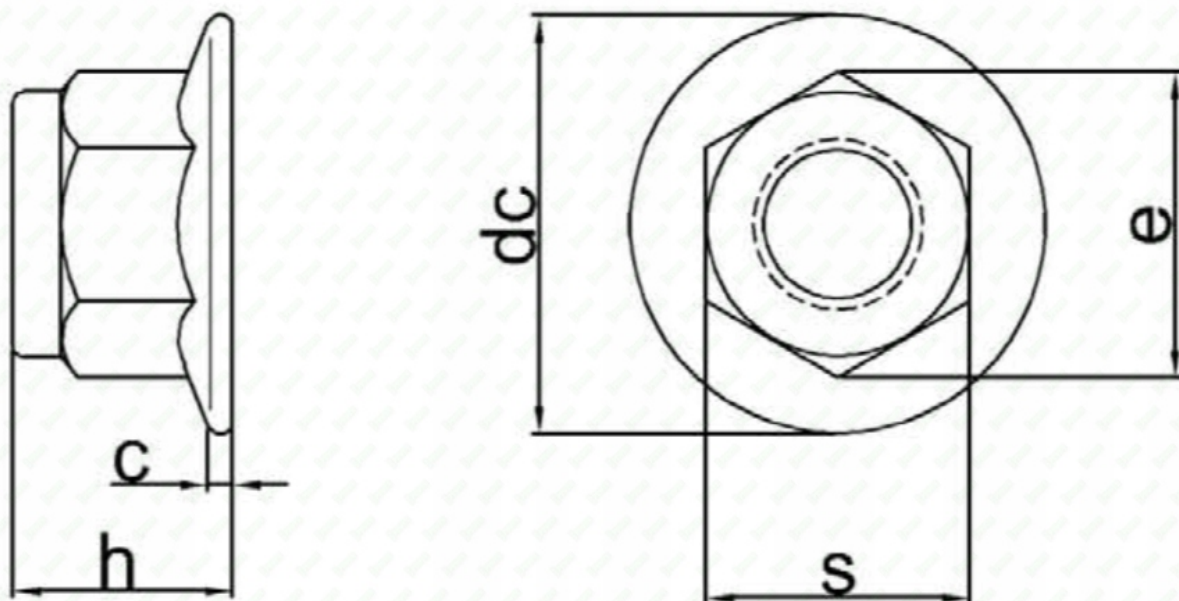

32mm

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm