

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x12-sruby-tytanowe-din-965-iso-7046-sruba-tytanowa-tytan-grade-2-p-5654.html>



M1,6X12



M1,6x12 śruby tytanowe din 965 iso 7046 śruba tytanowa tytan grade 2

Cena	1,98 zł
Numer katalogowy	M1,6x12din965tygr2
Kod producenta	M1,6x12din965tygr2
Kod EAN	5907992417739
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,6 skok gwintu 0,35 mm
Długość śruby mm	12
Norma	DIN 965 / ISO 7046
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,10 - 0,15 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **11 mm**

Długość całkowita **L** - **12 mm**

Wysokość łba **k** - 1 mm

Średnica łba **dk** - 3 mm

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,077 gramów**

Norma - **DIN 965**



M1,6X12

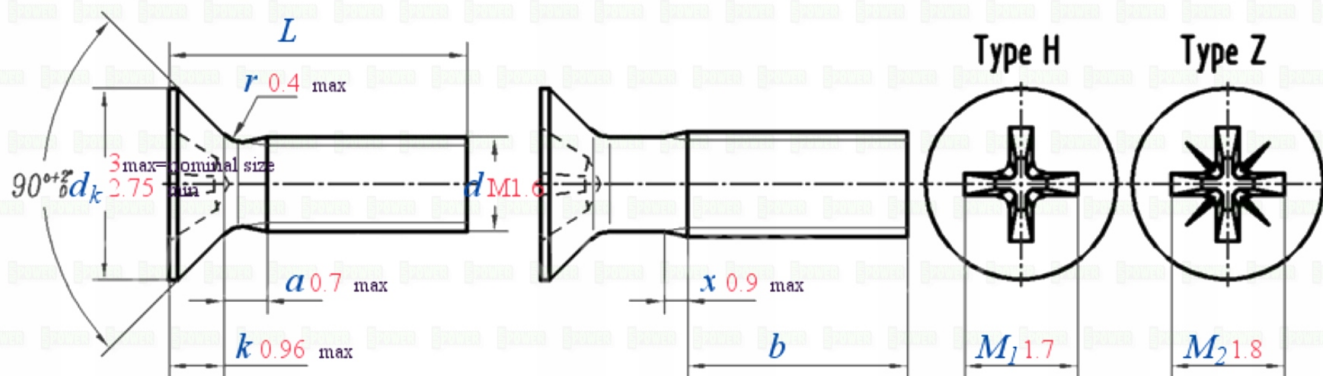

POWER

M 1,6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

