

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m12x35-sruba-z-kolnierzem-din-6921-tytanowa-gr5-ti6al4v-p-8952.html>



M12x35 śruba z kołnierzem din 6921 tytanowa gr5 Ti6Al4V

Cena	14,75 zł
Numer katalogowy	M12x35din6921tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M12x35din6921tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992438086
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M12 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 110 - 145 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 75 - 110 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M12**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość gwintu **b** - **30 mm**

Długość całkowita - **46 mm**

Wysokość łba **k** - **11 mm**

Średnica łba **dc** - **21 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **14 mm**


Waga 1 szt. około - **22,844 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M12X35



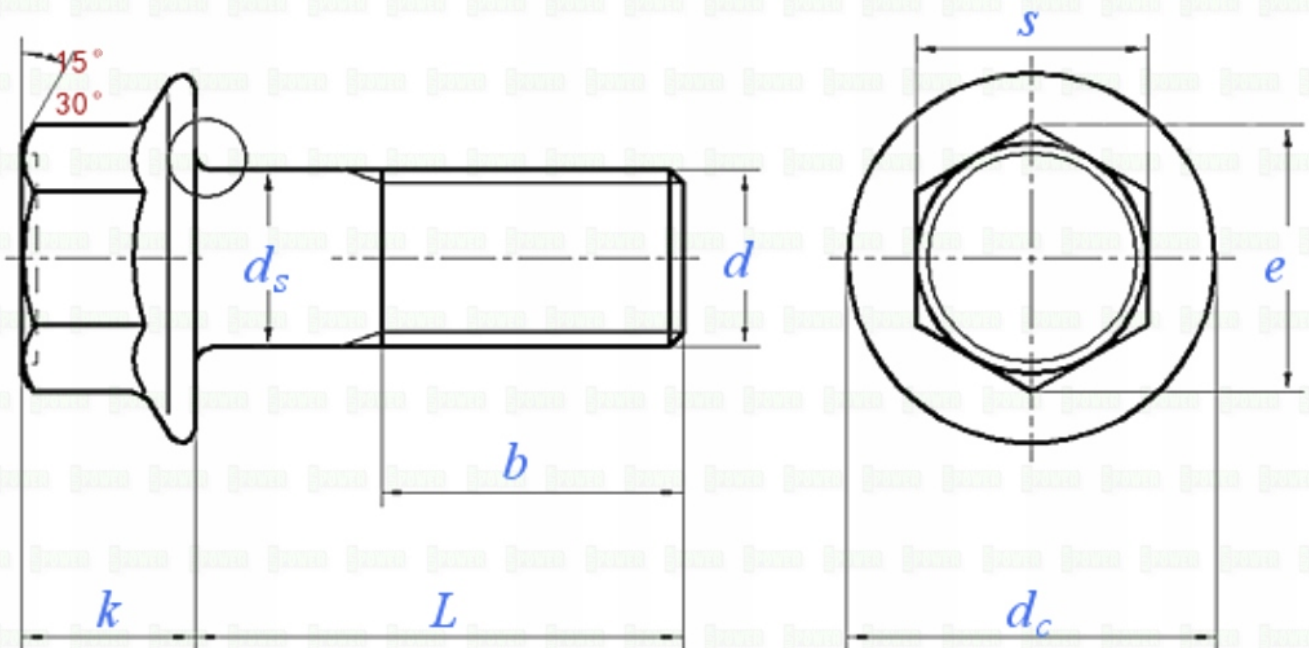

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm