

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x20-sruba-tytanowa-sześciokątna-din-933-iso4017-tytan-grade-2-p-5866.html>



## M2,5x20 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso4017 tytan grade 2

Cena	<b>2,45 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M2,5x20din933tygr2</b>
Kod producenta	<b>M2,5x20din933tygr2</b>
Kod EAN	<b>5907992419856</b>
Producent	<b>ALPIN POWER</b>
Liczba sztuk w opakowaniu	<b>1</b>
Materiał wykonania	<b>TYTAN GRADE 2</b>
Rodzaj	<b>śruba</b>
Średnica gwintu	<b>M2,5 skok gwintu 0,45 mm</b>
Długość śruby mm	<b>20</b>
Norma	<b>DIN 933 / ISO 4017</b>
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	<b>535 MPa (~5455 kg/cm<sup>2</sup>) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem</b>
Zalecany moment dokręcania	<b>Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,28 - 0,41 Nm</b>
Cechy dodatkowe	<b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>
Zastosowanie	<b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawy okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY</b>

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **20 mm**

Długość całkowita - **21,82 mm**

---

Wysokość łba **k - 1,82 mm**

Przekątna łba **e - 5,45 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **s - 5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,453 gramów**

Norma - **DIN 933**

**POWER**

**M2,5X20**



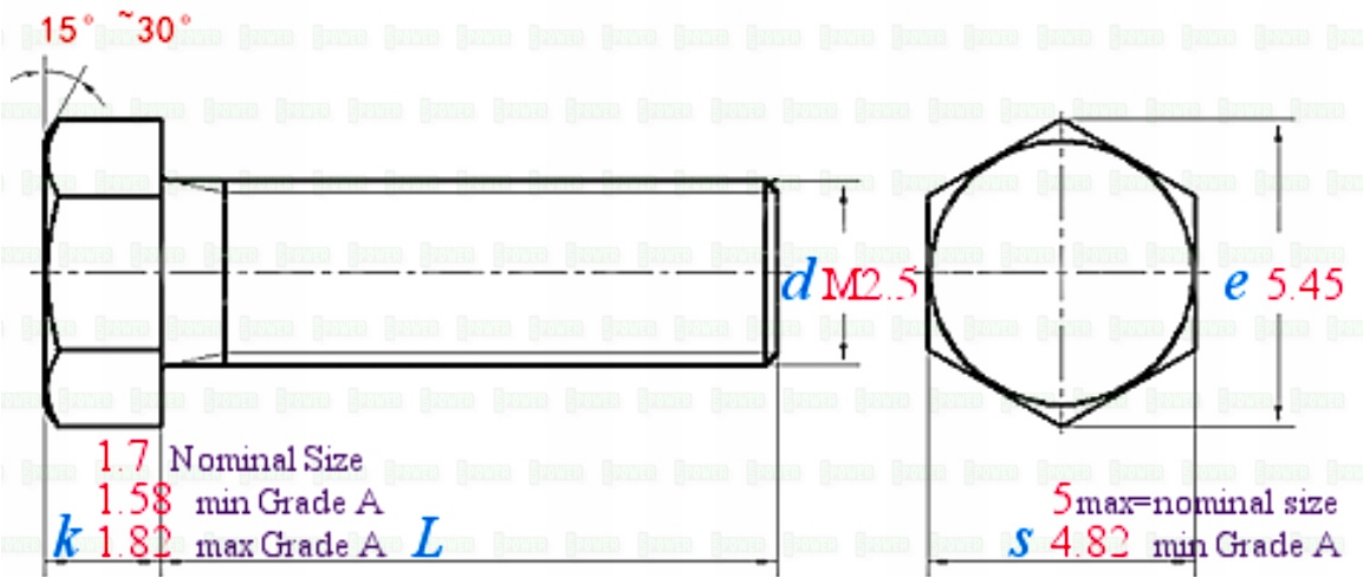

POWER

**M 2,5**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm