

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x6-sruba-aluminiowa-imbusowa-iso-7380-sruba-aluminiowe-p-4686.html>



M2,5x6 śruba aluminiowa imbusowa iso 7380 śruby aluminiowe

Cena	0,15 zł
Numer katalogowy	M2,5x6iso7380alu6061
Kod producenta	M2,5x6iso7380alu6061
Kod EAN	5907992408058
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Długość śruby mm	6
Kolor	srebrny
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,20-0,30 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,15-0,20 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **6 mm**

Długość całkowita - **7,5 mm**

Wysokość łba **k** - **1,5 mm**

Średnica łba **dk** - **4,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **s - 1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,098 gramów**

Norma - **ISO 7380**

SPOWER

M 2,5



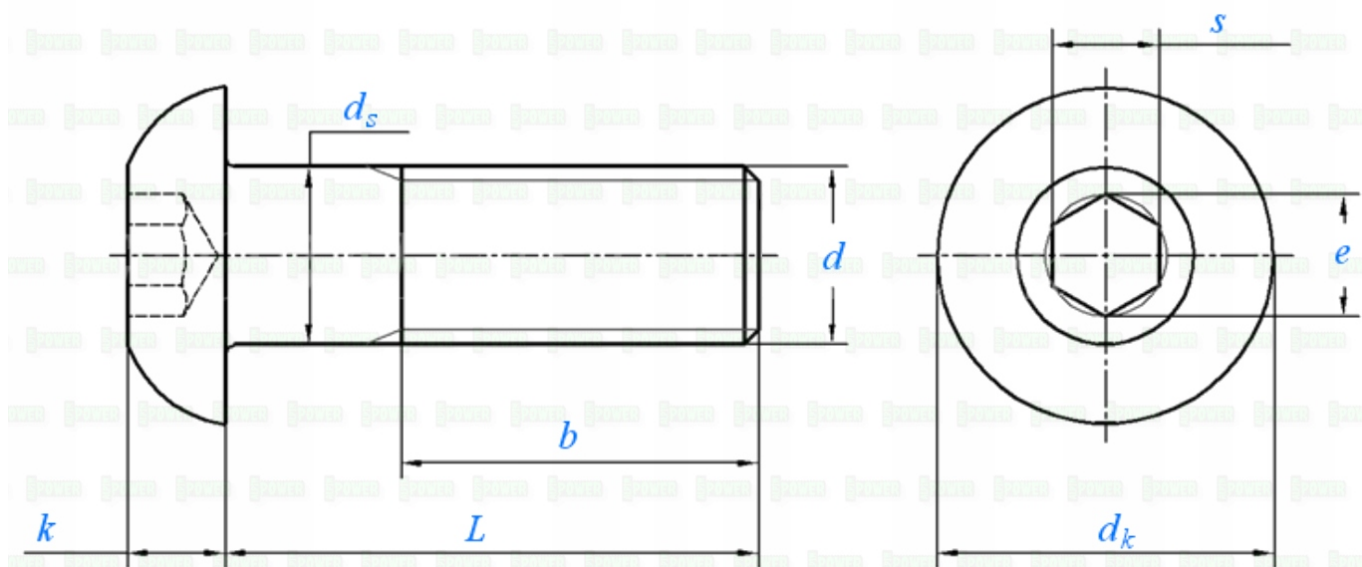

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm