

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x8-sruba-tytanowa-szesciokatna-din-933-iso-4017-sruby-tytanowe-grade-5-p-6586.html>



M3X8



# M3x8 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 śruby tytanowe grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 3,58 zł                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | M3x8din933/4017tygr5                                                                                                                                                        |
| Kod producenta                   | M3x8din933/4017tygr5                                                                                                                                                        |
| Kod EAN                          | 5907992426786                                                                                                                                                               |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V                                                                                                                                                       |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                                                 |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | M3 skok gwintu 0,5 mm                                                                                                                                                       |
| Długość śruby mm                 | 8                                                                                                                                                                           |
| Kolor                            | srebrny                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | DIN 933 / ISO 4017                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych. |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm                                                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne                                              |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY                                                 |

## Opis produktu

Oferta dotyczy 1 szt.

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

---

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **10,12 mm**

Wysokość łba **k** - **2,12 mm**

Przekątna łba **e** - **6,01 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,400 gramów**

Norma - **DIN 933**



**M3X8**



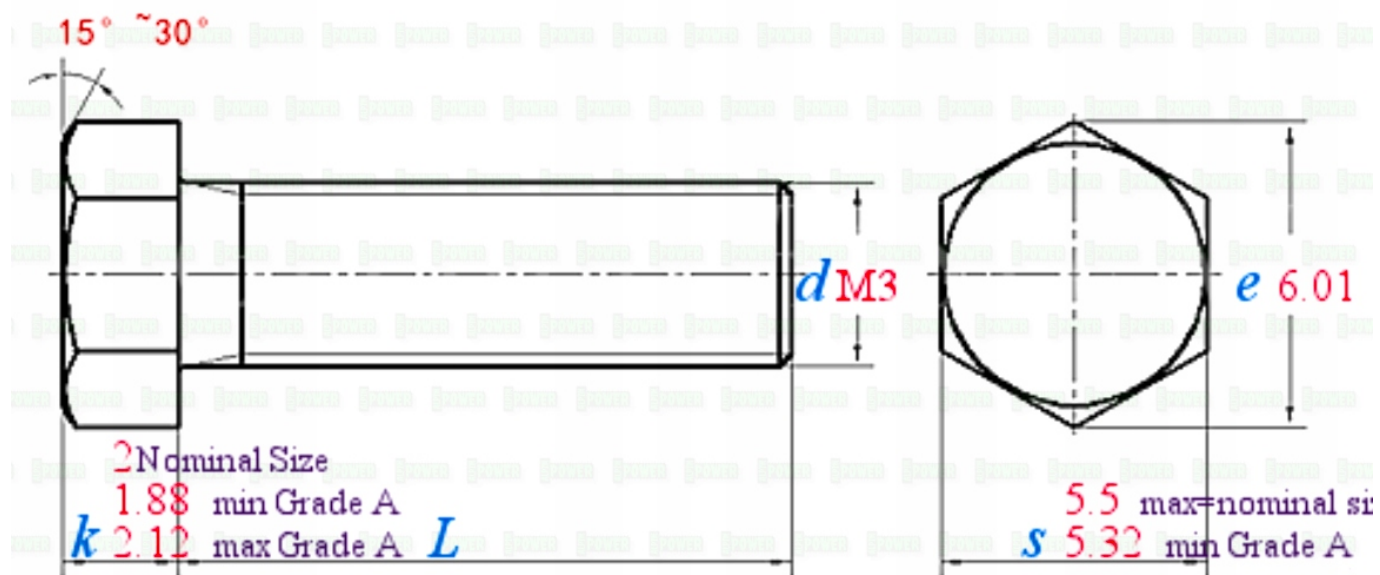

POWER

**M3X8**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm