

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x8-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-sruba-tytanowe-p-6264.html>



M4x8 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanowe

Cena	1,82 zł
Numer katalogowy	M4x8din84tygr2
Kod producenta	M4x8din84tygr2
Kod EAN	5907992423563
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	8
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2 - 1,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,80 - 1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **10,6 mm**

Wysokość łba **k** - **2,6 mm**

Średnica łba **dk** - **7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,697 gramów**

Norma - **DIN 84**



M4X8

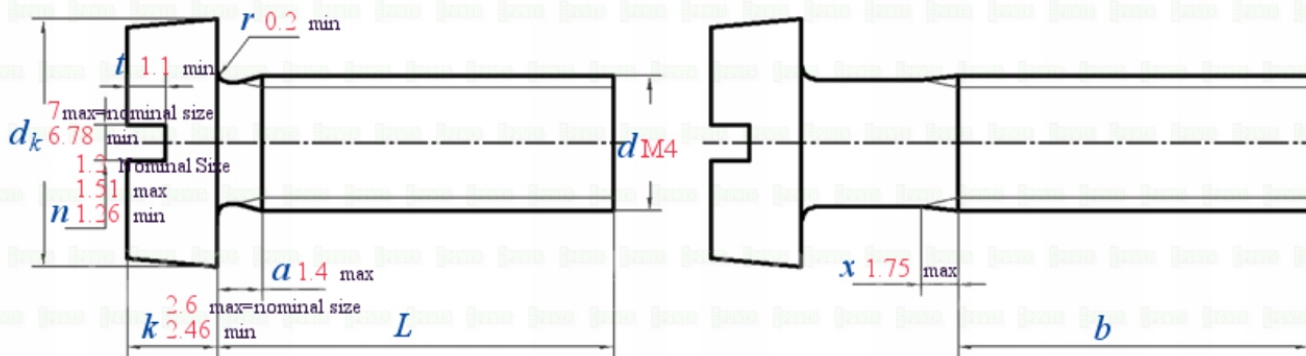

ALPIN
POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm