

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x12-sruba-tytanowa-gr5-imbusowa-din-7991-tytan-gr5-sruby-tytanowe-ti6al4v-p-8924.html>



M5x12 śruba tytanowa gr5 imbusowa din 7991 tytan gr5 śruby tytanowe Ti6Al4V

Cena	4,27 zł
Numer katalogowy	M5x12din7991tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M5x12din7991tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992437805
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	12
Kolor	żółty
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 6,90 - 9,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,60 - 6,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Kolor - **ZŁOTY**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **9,2 mm**

Długość całkowita **L** - **12 mm**

Wysokość łba **k** - **2,8 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,103 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M5X12



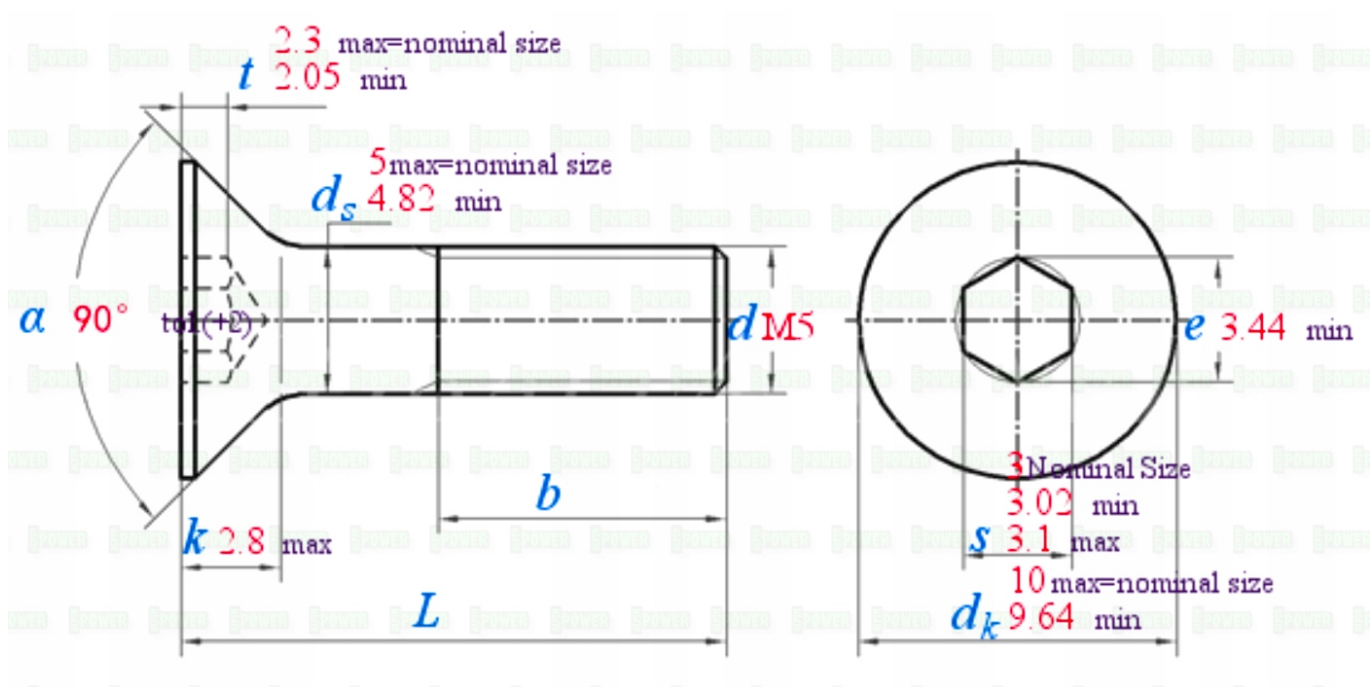

POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm