

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x8-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-aluminiowa-p-4995.html>



M6x8 śruba imbusowa din 912 iso 4762 aluminiowa

Cena	0,66 zł
Numer katalogowy	M6x8din912alum6061
Kod producenta	M6x8din912alum6061
Kod EAN	5907992411140
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	8
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **14 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,0 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,433 gramów**

Norma - **DIN 912**



M 6

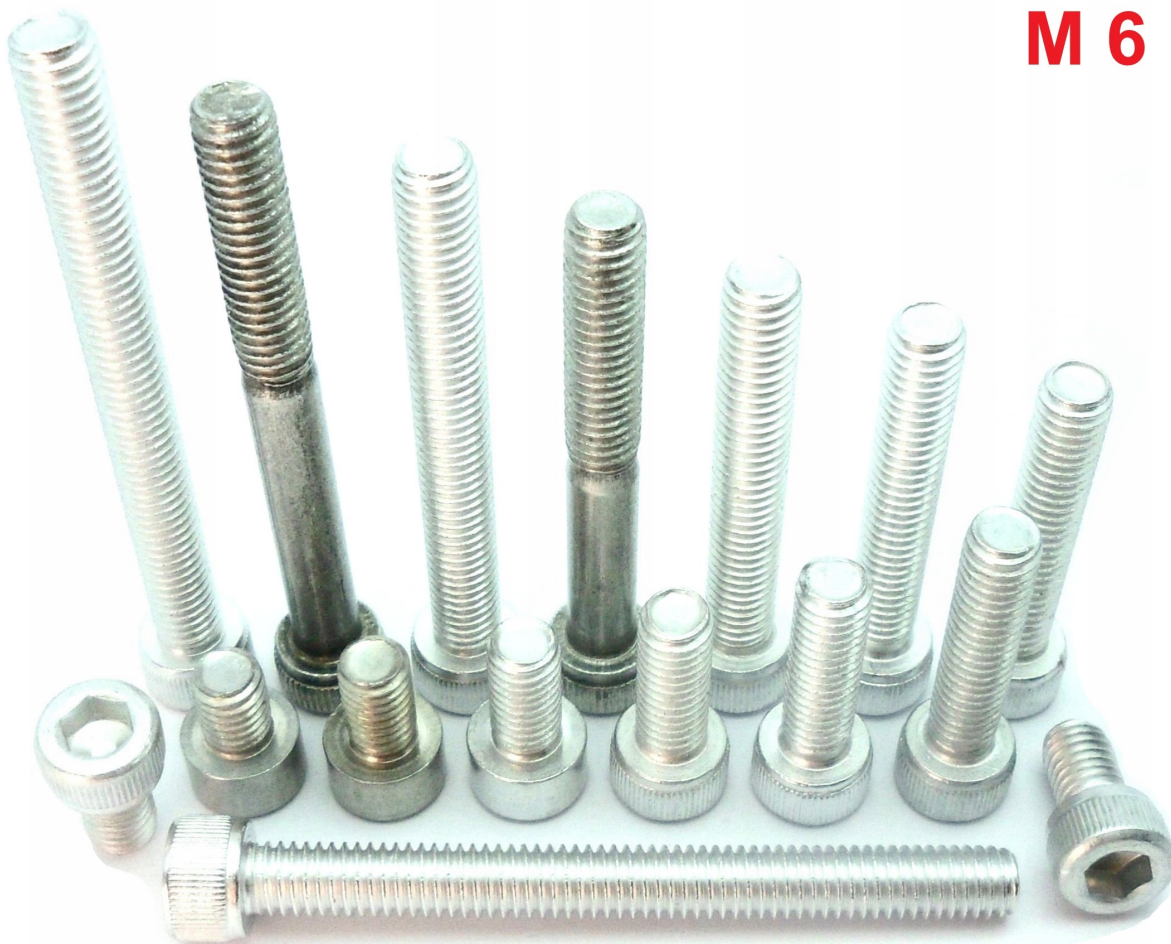



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm