

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x35-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-aluminiowa-p-4976.html>



M8x35 śruba imbusowa din 912 iso 4762 aluminiowa

Cena	2,31 zł
Numer katalogowy	M8x35din912alu6061
Kod producenta	M8x35din912alu6061
Kod EAN	5907992410952
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość całkowita - **43 mm**

Wysokość łba **k** - **8 mm**

Średnica łba **dk** - **13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **6,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **5,773 gramów**


Norma - **DIN 912**



M 8



6 Nominal Size
 6.095 Grad 1
 6.140 other pe
 6.020 min

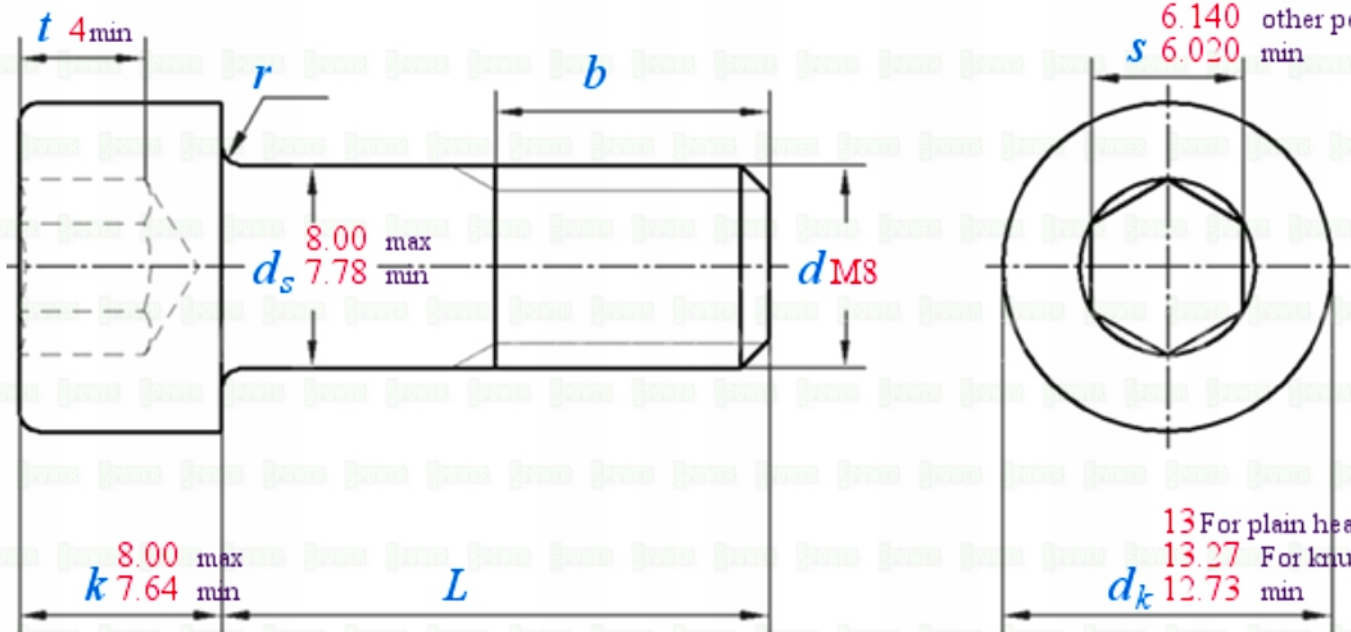

POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm